


## Неинверторные кассетные сплит-системы


Адаптированы для работы в режиме охлаждения при низкой уличной температуре



**GC-4C12HRN1(C)-N**  
**GC-4C18HRN1(C)-N**

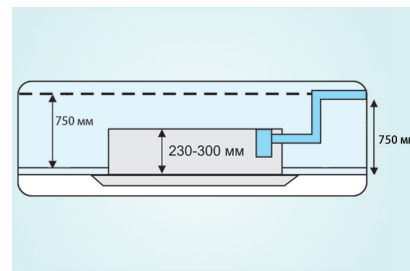

**GC-4C24HRN1-N**  
**GC-4C36HRN1-N**  
**GC-4C48HRN1-N**  
**GC-4C60HRN1-N**

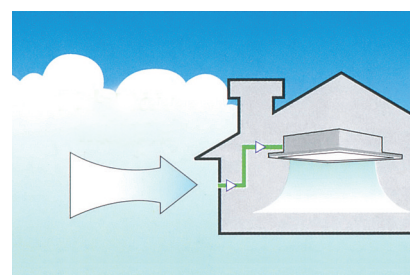

### Спецификация и рабочие параметры кассетных кондиционеров воздуха General Climate.\*

Модель внутреннего блока	GC-4C12HRN1(c)-N	GC-4C18HRN1(c)-N	GC-4C24HRN1-N	GC-4C36HRN1-N	GC-4C48HRN1-N	GC-4C60HRN1-N
Мощность холод / тепло, кВт	3.66 / 3.81	5.36 / 5.56	7.03 / 7.62	10.55 / 10.55	14.07 / 15.02	16.12 / 17.88
Электропитание, В/Ф/Гц		220-240 / 1~ / 50			380-415 / 3~ / 50	
Потреб. мощность, кВт	1.35 / 1.32	1.98 / 1.72	2.6 / 2.4	3.6 / 3.65	5.191 / 4.763	6.272 / 5.843
Потребляемый ток, А	6.0 / 5.9	8.78 / 7.63	12.48 / 11.52	6 / 6.1	9.2 / 8.5	12.48 / 11.52
Макс. потребляемая мощность, кВт	1.8	2.95	3.45	4.25	6.3	7.5
Макс. потребляемый ток, А	8.5	15	18	7	11	12.6
ERR / COP	2.71 / 2.89	2.71 / 3.24	2.71 / 3.18	2.93 / 2.89	2.71 / 3.2	2.57 / 3.06
Класс энергоэффективности	A / A	A / A				
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	650 / 550 / 430	810 / 650 / 530	1200 / 1050 / 900	1731 / 1494 / 1297	1900 / 1600 / 1400	2000 / 1700 / 1500
Уровень звукового давления, дБ(А)	42 / 38 / 36	48 / 41 / 36	50 / 45 / 41	51.7 / 48 / 45.2	53 / 48 / 44	53 / 48 / 44
Габариты блока, ШхГхВ	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 205	840 x 840 x 245	840 x 840 x 245	840 x 840 x 287
Габариты упаковки, ШхГхВ	655 x 655 x 290	655 x 655 x 290	900 x 900 x 217	900 x 900 x 257	900 x 900 x 257	900 x 900 x 292
Габариты панели, ШхГхВ	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
Габариты упаковки панели, ШхГхВ	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90
Вес блока/панели (нетто/брутто), кг	16.3/19.1 / 2.5/4.5	16.5/19 / 2.5/4.5	22.1/25.5 / 5/8	24.9/28.8 / 5/8	27/32 / 5/8	29/34 / 5/8
Диаметр дренажа, мм	25	25	32	32	32	32
Тип контроллера	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт
<b>Внешний блок</b>	<b>GU-U12HN1</b>	<b>GU-U18HN1</b>	<b>GU-U24HN1</b>	<b>GU-U36HN1</b>	<b>GU-U48HN1</b>	<b>GU-U60HN1</b>
Уровень звукового давления, дБ(А)	59	62	62	64.4	63	63
Габариты блока, ШхГхВ	770 x 300 x 555	770 x 300 x 555	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	900 x 350 x 1170	900 x 350 x 1170
Габариты упаковки, ШхГхВ	900 x 345 x 585	900 x 348 x 615	965 x 395 x 755	1090 x 500 x 875	1032 x 443 x 1307	1032 x 443 x 1307
Вес внешнего блока (нетто/брут), кг	30.5 / 32.9	36.5 / 38.8	52.7 / 56.1	77.1 / 82.9	93.2 / 105	97 / 108
Хладагент тип / количество, кг	R410A / 1.1	R410A / 1.5	R410A / 1.8	R410A / 2.5	R410A / 3.25	R410A / 3.2
Диаметр труб жидкость / газ, дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"
Максимальная длина трассы, м	18	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высоты, м	8	15	15	20	30	30
Диапазон тем-ры холод / тепло, С	Улица: от -20 до +43 / от -7 до +24					

\* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании