



Надежный и прочный прибор с ретро дизайном

Обрешенные трубчатые радиаторы предназначены для обогрева помещений различных типов. Сертифицированы для применения во влажных помещениях. Специальная версия используется для обогрева пожароопасных помещений. Консервативный дизайн приборов не является препятствием в их применении в самых современных интерьерах.

Обогревательные приборы компании Frico обеспечивают экономичный и комфортный обогрев. Правильная расстановка приборов, например, под окнами позволяет создать равномерное распределение тепла и успешно бороться со сквозняками.

Исполнение приборов предполагает возможность их работы в самых тяжелых условиях. Поверхности выполнены из стального листа окрашенного в темно-зеленый цвет. Конструкция компактна, но обладает высокой теплоотдачей.

- Обрешенные трубчатые радиаторы выпускаются в следующих версиях:
 - Модель 125, без селектора мощности.
 - Модель 126, с селектором мощности (3-х ступенчатое регулирование).
 - Модель 127, без селектора мощности. Для пожароопасных помещений (наполнены песком).
- Обрешение нагревательных элементов увеличивает поверхность теплосъема, что дает возможность снимать значительную мощность с приборов небольших размеров.
- Датчики защиты от перегрева расположены по всей длине прибора.
- Стальной защитный кожух предотвращает от механических повреждений и гарантирует от ожогов при контакте (модели 125 и 126).
- Сертифицировано для влажных помещений (IP44).
- Может управляться через внешний термостат.
- Цвет: RAL 6005, NCS 7020-B90G (темно-зеленый).

Обрешенный радиатор серии 125. Без селектора мощности. (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Вес [кг]
125-12B	200	230В~	370x180x185	2,4
125-22B	375	230В~	530x180x185	3,3
125-32B	575	230В~	730x180x185	4,5
125-42B	775	230В~	880x180x185	5,5


Обрешенный радиатор серии 126. С селектором мощности. (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Вес [кг]
126-32B	575	230В~	730x180x185	4,7
126-42B	775	230В~	880x180x185	5,7
126-52B	1150	230В~	1185x180x185	7,5


Обрешенный радиатор серии 127. Без селектора мощности. Для пожароопасных помещений. (с песком) (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты [мм]	Вес [кг]
127-22B	500	230В~	980x180x185	10,9
127-42B	800	230В~	1925x180x185	33,3


Основные размеры

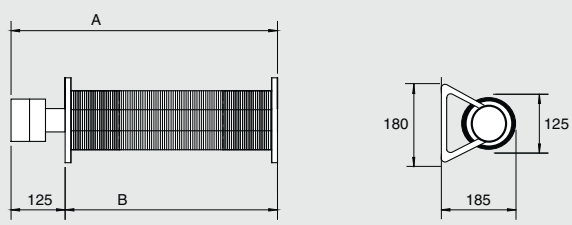

	A [мм]	B [мм]
125-12B	370	245
125-22B	530	405
125-32B	730	605
125-42B	880	755
126-32B	730	605
126-42B	880	755
126-52B	1185	1060
127-22B	980	855
127-42B	1925	1800



Минимальные расстояния при установке

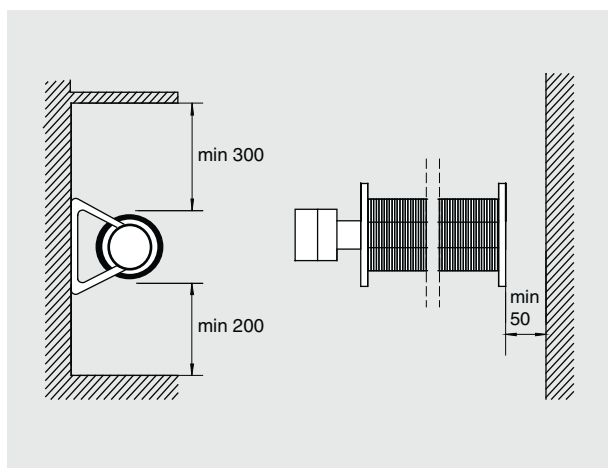

Внешний вид приборов возвращает нас в далекие 1930-е годы. Однако они по-прежнему привлекательны и востребованы.