

## Инфракрасные обогреватели



## Thermocassette

### Кассеты для установки в подвесной потолок или на монтажных скобах

Потолочные кассеты предназначены для обогрева помещений высотой до 3-х метров. Унифицированы по размерам с ячейками подвесного потолка (600 x 600мм). Устанавливаются в подвесной потолок или крепятся на монтажных скобах к конструкциям потолка. Могут использоваться как для полного обогрева помещений офисов, школ и т.п., так и локального обогрева рабочих мест, например, стойки администратора.

По размеру и цвету потолочные кассеты унифицированы с ячейками подвесного потолка.


- Невысокая температура поверхности приборов дает возможность применять их в помещениях с небольшой высотой потолка.
- Оснащены кабелем длиной 1,8м с вилкой.
- Высокая степень защиты, IP55.
- Отвечает требованиям по пожарной безопасности в соответствии со стандартом SEMKO 111FF.
- Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного и окрашенного порошковым напылением стального листа. Цвет: белый, RAL 9016, NCS S 0500-N.

### Thermocassette HP (IP55)


Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Ток [А]	Мак. температура поверхности [°C]	Габариты [мм]	Вес [кг]
HP3	300	230В~	1,3	100	593x593x80*	5,8
HP6	600	230В~	2,6	100	593x1193x80*	10,7

\*) Высота со скобами


### Высота установки

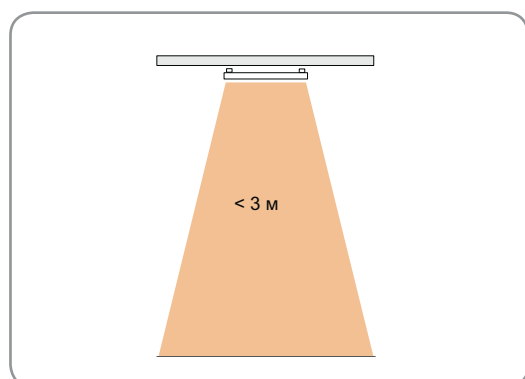

### Минимальные расстояния при установке

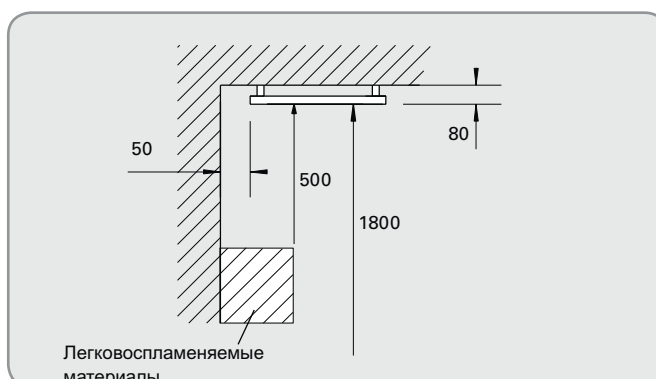

Основные размеры

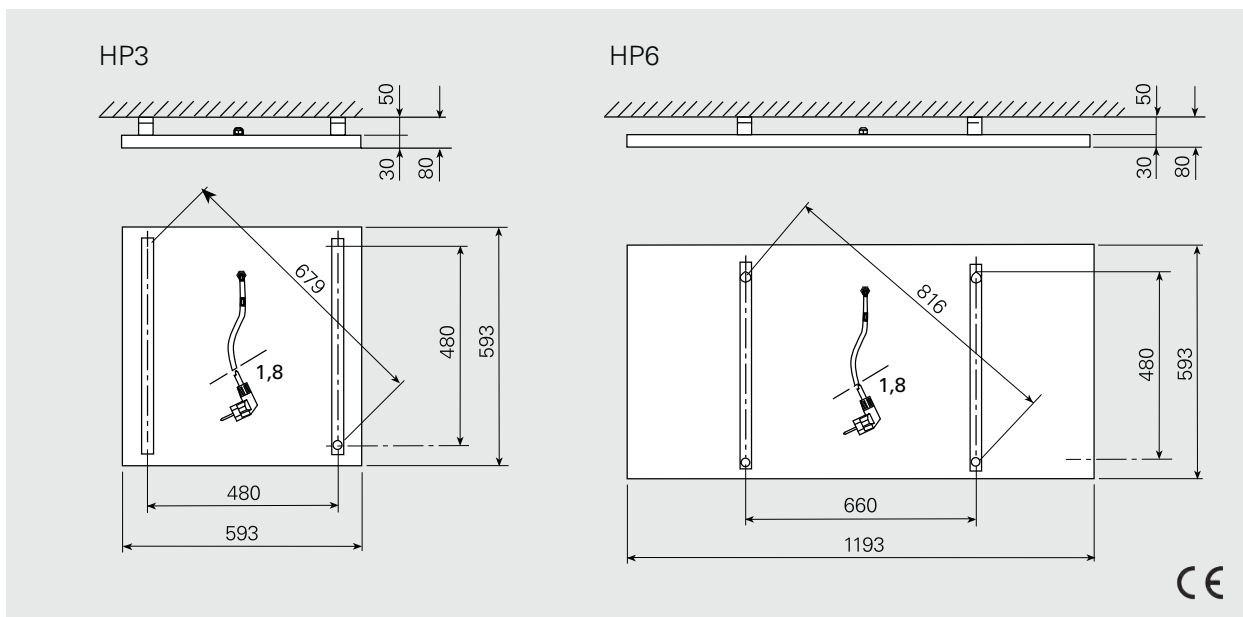


Монтаж


Потолочные кассеты HP могут устанавливаться в структуру подвесных потолков, вывешиваться на потолке на монтажных скобах или гибких тросовых растяжках. Монтажные скобы входят в комплект поставки. Комплект для подвески на тросах поставляется как принадлежность.

Подключение

Потолочная кассета HP оснащена кабелем длиной 1,8 м с вилок.

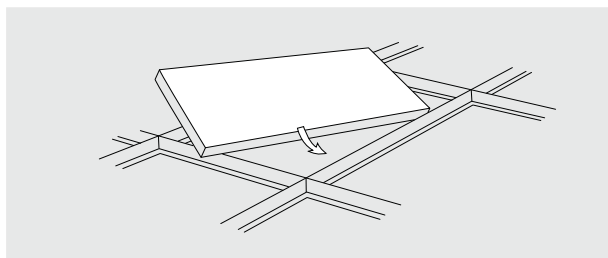

Принадлежности

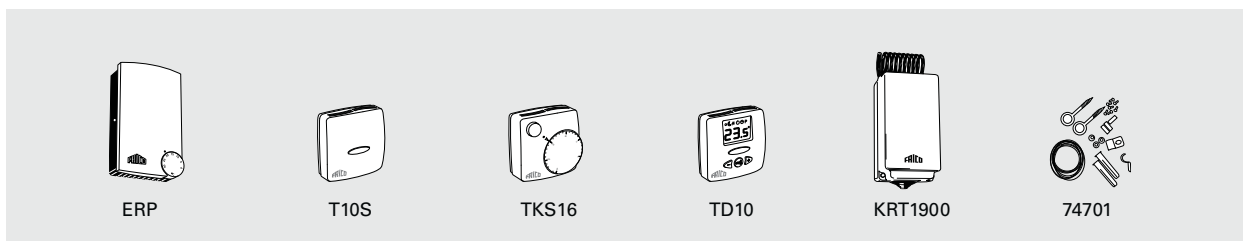

Модель	Описание	Габариты [мм]
ERP	Регулятор обогрева, IP20	153x94x43
ERPS	Регулятор обогрева (ведомый), IP20	153x94x43
T10S	Электронный термостат, IP30	80x80x31
TKS16	Электронный термостат с наружной шкалой настройки и кнопкой включения, IP30	80x80x39
TD10	Электронный термостат с цифровым дисплеем, IP30	80x80x31
KRT1900	Капиллярный термостат, IP55	165x57x60
74701	Комплект для установки на тросах	

Более подробная информация и принадлежности в разделе "Приборы управления".