

Инфракрасные обогреватели



Галогеновый обогреватель IRCF

Для зонального обогрева в больших помещениях

Приборы IRCF в основном используются для зонального обогрева в помещениях большого объема и с большой высотой потолков, таких как, промышленные сооружения и цеха заводов, самолетные ангары и спортивные залы, церкви. Высокая интенсивность излучения при компактных размерах позволяет получить необходимую мощность при небольшом количестве приборов.


Приборы очень компактны и занимают минимум места при установке. Глянцевый корпус и зеркальный рефлектор. От одного до трех ламповых элементов.

- Приборы с одной, двумя или тремя галогеновыми лампами с отражателем из зеркального анодированного алюминия
- При помощи монтажной скобы легко монтируется на стене или на потолке с требуемым наклоном.
- Защитная решетка поставляется как принадлежность.
- Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного стального листа.
- Цвет: RAL 9006.


Галогеновый обогреватель IRCF (IP20)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Габариты LxHxW [мм]	Количество ламп	Вес [кг]
IRCF1500	1500	230В~	490x230x140	1	1,7
IRCF3000	3000	230В~	490x375x140	2	2,4
IRCF4500	4500	230В~/400В3~	490x515x140	3	3,0


Высота установки

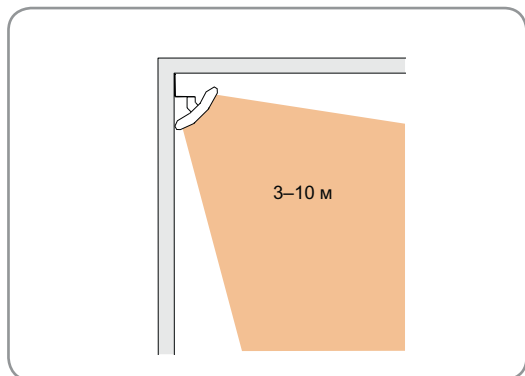

Минимальные расстояния при установке

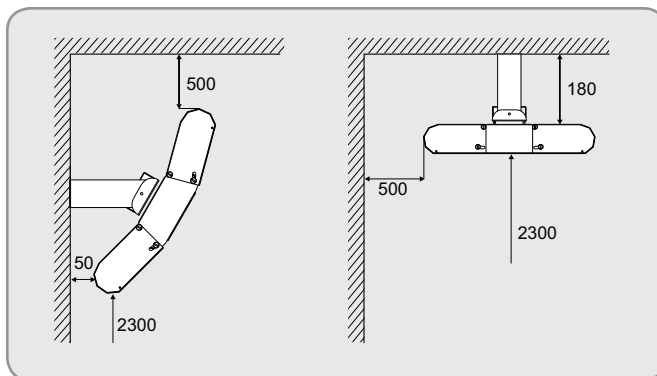

Основные размеры

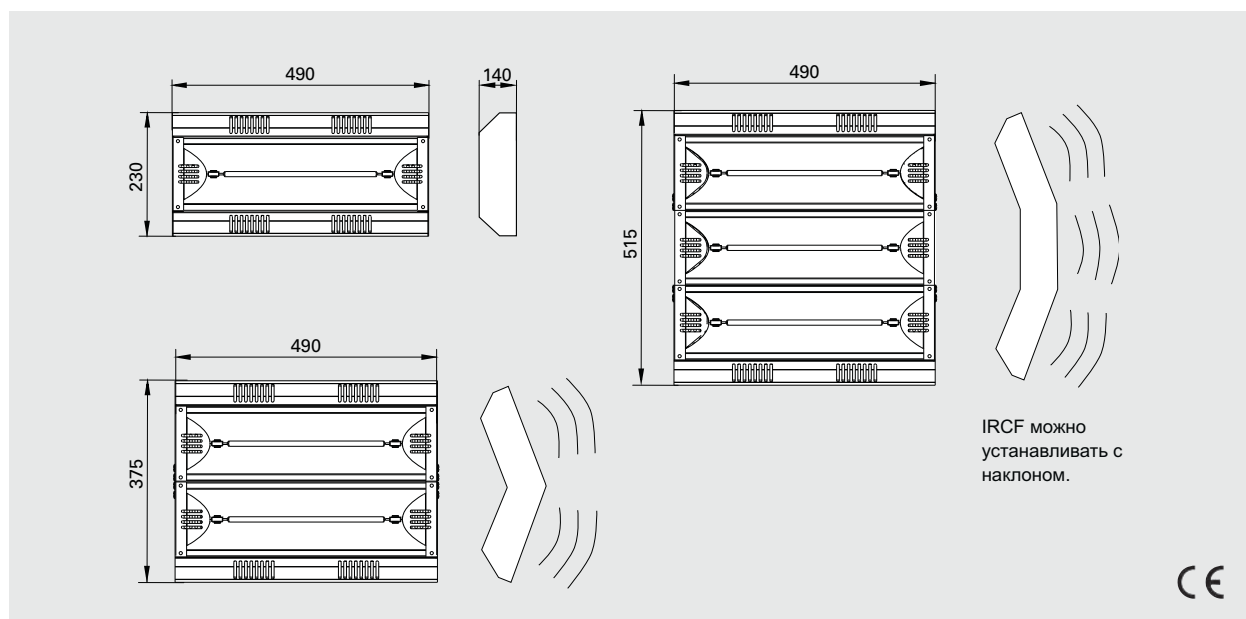

Монтаж

С помощью монтажных скоб обогреватель IRCF устанавливается на стене или потолке с горизонтальным расположением продольной оси. При необходимости прибор может вешиваться на гибких растяжках или цепях. Необходимое направление потока выбирается поворотом прибора вокруг продольной оси. Защитная решетка поставляется как принадлежность.

Подключение

Подключение выполняется на постоянной основе после всеполюсного автомата защиты с минимальным воздушным зазором не менее 3мм.

Принадлежности



Модель	Наименование	Габариты [мм]
T10S	Термостат со скрытой шкалой настройки, IP30	80x80x31
TK10S	Термостат с открытой шкалой настройки, IP30	80x80x31
KRT1900	Капиллярный термостат, IP55	165x57x60
S123	3-х позиционный пульт мощности, IP44	72x64x46
CBT	Электронный таймер, IP44	155x87x43
LIRCF	Запасная лампа	
IRCG1	Защитная решетка для IRCF1500. Для IRCF3000 необходимо 2 штуки, для IRCF4500 необходимо 3 штуки	