

## Инфракрасные обогреватели



## Галогеновый ламповый обогреватель ELIR

Компактный и универсальный прибор с высокой интенсивностью излучения

Инфракрасный обогреватель ELIR создает высококонцентрированный тепловой поток и может применяться в переносном и стационарном варианте установки, как на открытом воздухе, так и в различных производственных помещениях. Найдется много мест для его использования и на строительных площадках. Высокий класс защиты прибора (IP65) и коррозионная стойкость отдельных его элементов позволяет применять этот прибор в самых неблагоприятных условиях.


Прибор имеет простую, крепкую конструкцию и привлекательный современный внешний вид (вес 1кг). Приборы с аналогичным классом IP, но с защитным стеклом на 10-15% менее эффективны.

- Высокая коррозионная стойкость всех элементов.
- Скоба для навески на стену включена в комплект поставки. Мобильная стойка и цепи для подвеса поставляются как принадлежности.
- Поверхность отражателя выполнена из полированного алюминия, что гарантирует максимальную защиту от коррозии.
- Блок подключений расположен в отсеке из термо- и погодоустойчивого серого пластика. Цветовой код: RAL 7035.


### Галогеновый ламповый обогреватель ELIR (IP65)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Ток [А]	Максимальная температура лампы [°С]	Габариты [мм]	Вес [кг]
ELIR12	1200	230В~	5,2	2000	712x112x83	1,0


#### Высота установки

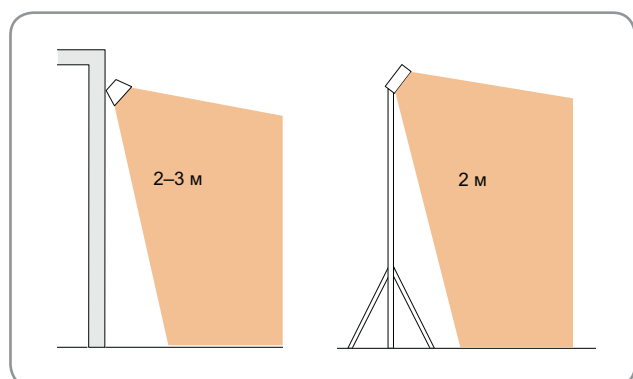

#### Минимальные расстояния при установке

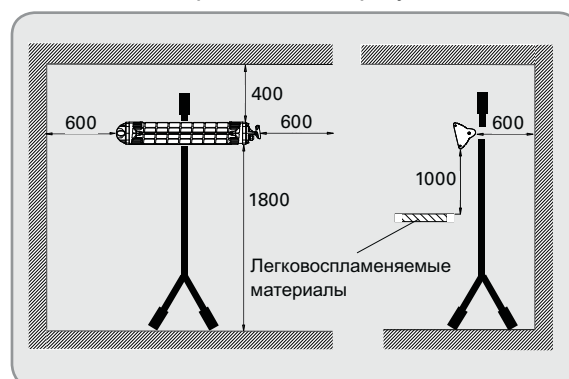

## Основные размеры

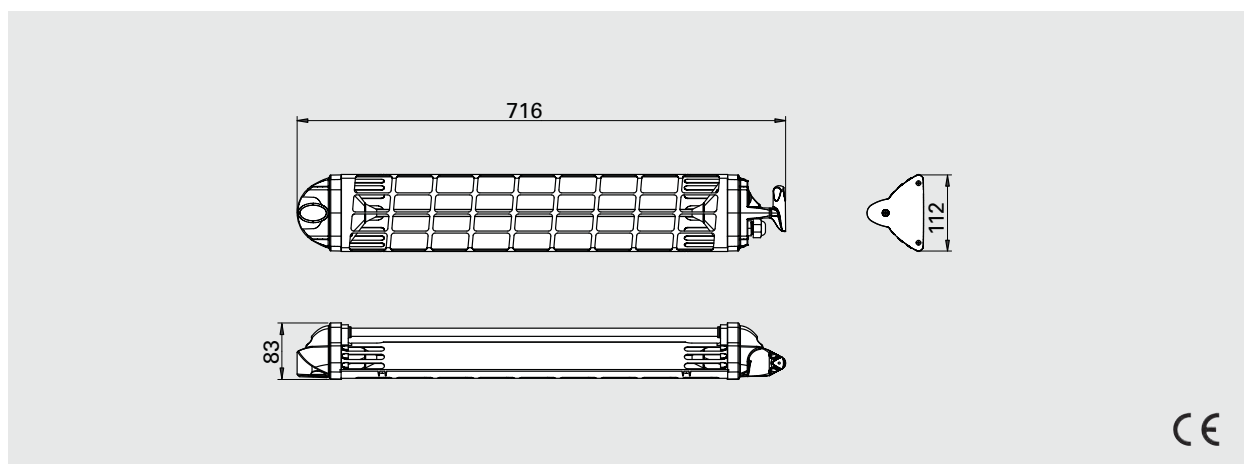


## Монтаж

Во всех случаях обогреватель ELIR должен устанавливаться с горизонтальным расположением продольной оси на штатной стойке или стене или вывешиваться на тросах и цепях. Необходимое направление потока выбирается поворотом прибора вокруг продольной оси. Скоба для навески на стену включена в комплект поставки. Мобильная стойка и цепи для подвеса поставляются как принадлежности.

## Подключение

Приборы данной группы комплектуются кабелем с вилкой и могут использоваться в переносном или стационарном варианте.

## Принадлежности

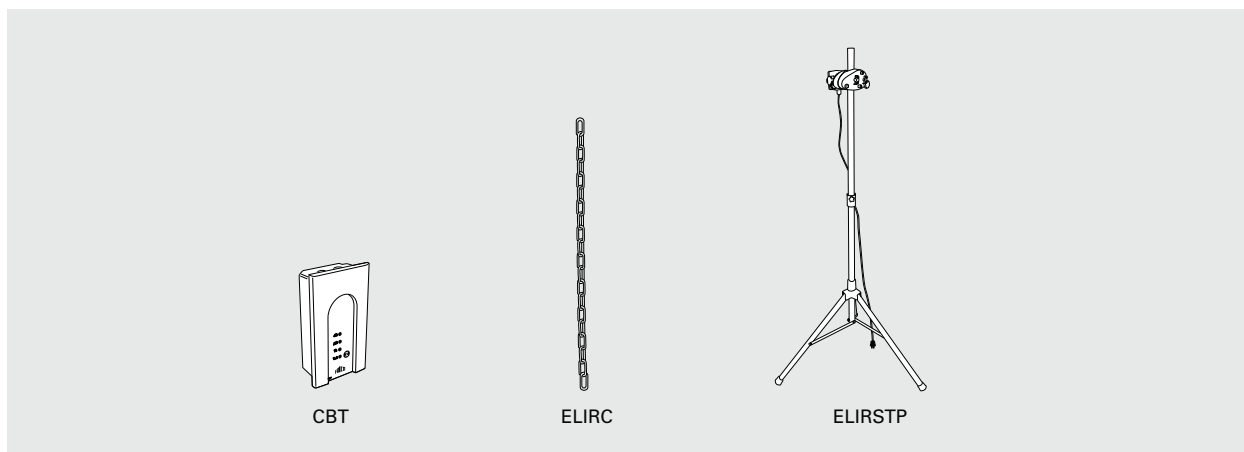

Модель	Описание	Габариты [мм]
CBT	Электронный таймер	155x87x43
ELIRC	Комплект для крепления к потолку	Д: 2500
ELIRSTP	Стойка-штатив	В: 2000
IREL12	Запасная лампа	

Более подробная информация и принадлежности в разделе "Приборы управления".