


# FAA-A/RR-B FAA-A/RQ-B

## Кондиционеры настенного типа

**NEW**

71, 100

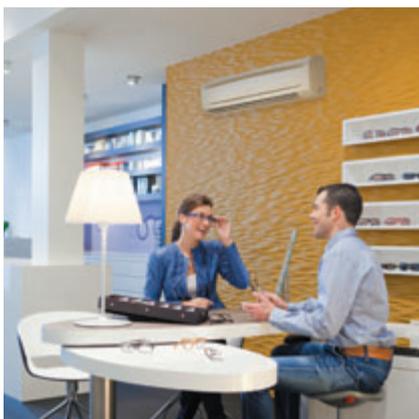

RQ71B



FAA-A




BRC7EB518



BRC1H519W

**R-410A**

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Стильный дизайн лицевой панели для любых интерьеров.
- 72-часовой таймер (72-Hour Timer) на автоматическое включение и выключение кондиционера.
- Снижение потребления энергии благодаря двигателям постоянного тока вентилятора.
- 5 направлений воздушного потока на выбор.
- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.
- Простой монтаж и обслуживание.

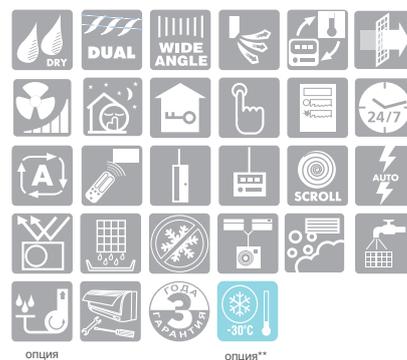

### ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

### ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FAA71A	FAA100A	FAA71A	FAA100A
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт	7.1	10.0	7.1	10.0
	Теплопроизводительность	Номинальная	8.0	11.2	-	-
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	*	*	*	*
	Нагрев	Номинальная	*	*	*	*
Энергоэффективность	Кoeffициент EER (охлаждение) / Класс		*	*	*	*
	Кoeffициент COP (нагрев) / Класс		*	*	*	*
Годовое энергопотребление (охлаждение)		кВт·ч	*	*	*	*
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	18 / 14	26 / 19	18 / 14	26 / 19
	Нагрев	Макс./мин.	18 / 14	26 / 19	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	45 / 40	49 / 41	45 / 40	49 / 41
	Нагрев	Макс./мин.	45 / 40	49 / 41	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты (ВхШхГ)		мм	290x1050x238	340x1200x240	290x1050x238	340x1200x240
Вес		кг	13	17	13	17
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	70	100	70	100

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RQ71BV/W	RQ100BV/W	RR71BV/W	RR100BV/W
Размеры (ВхШхГ)		мм	770x900x320	1170x900x320	770x900x320	1170x900x320
Вес		кг	84 / 83	103 / 101	83 / 81	102 / 99
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	50	53	50	53
	Нагрев	Номинальный	50	53	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	-5~46		-15~46	
	Нагрев	от-до	-10~-15		-	
Хладагент			R-410A		R-410A	
Электропитание			V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц		V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц	

#### Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	<b>BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H519W/S/K</b>
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	<b>BRC7EB518</b>

\* Данные, представленные на странице, являются предварительными. Более полную информацию о модели вы можете найти в технических каталогах на сайте компании-дистрибьютора.  
\*\* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу.