

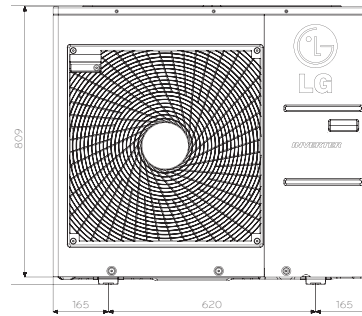


MU4M25 | MU4M27 | MU5M30

MULTI F Inverter

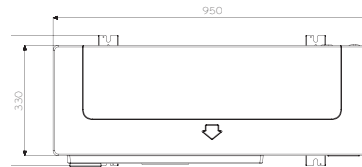

Сделано в Корее

Наружный блок				MU4M25 U44R0	MU4M27 U44R0	MU5M30 U44R0
Макс. количество подключаемых внутренних блоков				4	4	5
Макс. индекс производительности внутренних блоков				39	41	48
Производительность	Охлаждение	Номинал	кВт	1.3/7.0/8.5	1.3/7.9/9.5	1.3/8.8/10.6
	Нагрев	Номинал	кВт	1.5/8.4/9.4	1.5/9.1/10.6	1.5/10.1/12.1
При низкой температуре	Нагрев -7°C	Номинал	кВт	5.9	6.4	7.1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Номинал	кВт	0.4/1.7/2.7	0.4/2.0/3.2	0.4/2.3/3.6
	Нагрев	Номинал	кВт	0.6/1.9/3.0	0.6/2.1/3.5	0.6/2.3/3.7
Рабочий ток	Охлаждение	Мин/Ном/Макс	A	1.9/7.4/12.1	1.9/8.9/14.4	1.9/10.2/16.2
	Нагрев	Мин/Ном/Макс	A	2.8/8.6/13.4	2.8/9.6/15.7	2.8/10.4/16.8
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	EER		4,30	4,00	3,90
	Нагрев	COP		4,40	4,30	4,41
Класс энергоэффективности	Охлаждение/Нагрев	EER/COP		A+/A	A/A	A/A
Коэффициент Сезонной энергоэффективности	Охлаждение	SEER		7,3	7,2	7,0
	Нагрев	SCOP		4,0	4,0	4,0
Класс Сезонной энергоэффективности	Охлаждение/Нагрев			A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха		Номинал	м ³ /мин	60	60	60
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинал	дБ(A)	49	50	50
	Нагрев	Номинал	дБ(A)	53	54	54
Уровень шума	Охлаждение	Макс	дБ(A)	64	65	66
Габаритные размеры	ШxВxГ		мм	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Масса нетто			кг	61	61	61
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка		г	2800	2800	3200
	Макс. длина трассы при заводской заправке		м	20	20	20
	Дополнительная заправка		г/м	20	20	20
Температурный диапазон	Охлаждение	Мин-Макс	°C СТ	-10-48	-10-48	-10-48
	Нагрев	Мин-Макс	°C ВТ	-18-18	-18-18	-18-18
Электропитание			φВ/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Питающий кабель (с заземлением)			Кол-во x мм ²	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Межблочный кабель (с заземлением)			Кол-во x мм ²	4x0,75	4x0,75	4x0,75
Автоматический выключатель (УЗО)			A	25	25	25
Максимальная длина трубопроводов	Общая длина трассы		м	70	70	75
	До каждого внутреннего блока		м	25	25	25
Макс. перепад высот	Внутр - Наружн	Макс	м	15	15	15
	Внутр - Внутр	Макс	м	7,5	7,5	7,5
Диаметры трубопроводов	Жидкость		мм (дюймы) x кол-во	Ø6.35 (1/4)x4	Ø6.35 (1/4)x4	Ø6.35 (1/4)x5
	Газ		мм (дюймы) x кол-во	Ø9.52 (3/8)x4	Ø9.52 (3/8)x4	Ø9.52 (3/8)x5