

# eMagic Inverter

## Кассетные внутренние блоки



Встроенная помпа



Компактный размер





Специальное антикоррозийное покрытие **Golden Fin\***



✓ В комплекте



⊕ Опции

Описание систем управления – на стр. 124–128.

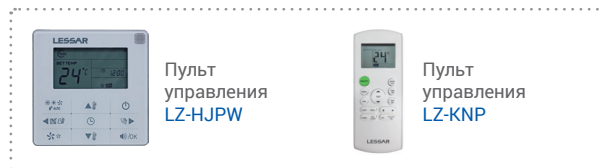

### Технические характеристики

Блок внутренний		LS-MHE09BOA2	LS-MHE12BOA2	LS-MHE18BOA2
Холодопроизводительность	BTU	9000	12 000	18 000
	кВт	2,63	3,51	5,27
Теплопроизводительность	BTU	10 000	14 000	18 000
	кВт	2,93	4,1	5,27
<b>Потребляемая мощность (только внутренний блок)</b>				
Охлаждение / обогрев	Вт	40	40	102
<b>Рабочий ток (только внутренний блок)</b>				
Охлаждение / обогрев	А	0,18	0,18	0,44
Напряжение / частота источника питания	ф./В/Гц	1 / 220 / 50		
Хладагент		R410A		
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока	м³/ч	450 / 500 / 580	450 / 530 / 650	500 / 650 / 800
<b>Внутренний блок</b>				
Размеры (Ш × Г × В)	мм	570 × 570 × 260	570 × 570 × 260	570 × 570 × 260
Упаковка (Ш × Г × В)	мм	655 × 655 × 290	655 × 655 × 290	655 × 655 × 290
Масса (нетто / брутто)	кг	14,5 / 17,3	16 / 19	18 / 21
Уровень шума мин. / ср. / макс.	дБ	33,5 / 36 / 39	34 / 37 / 41	36 / 42 / 48
<b>Панель</b>		<b>LZ-B4COB/LZ-B4COBA</b>		
Размеры (Ш × Г × В)	мм	647 × 647 × 50	647 × 647 × 50	647 × 647 × 50
Упаковка (Ш × Г × В)	мм	715 × 715 × 113	715 × 715 × 113	715 × 715 × 113
Масса (нетто / брутто)	кг	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5
<b>Соединительные трубы</b>				
Жидкостная линия	мм	6,35	6,35	6,35
Газовая линия	мм	9,53	9,53	12,7
Рекомендуемая площадь помещения	м²	до 26	до 35	до 52
Сечение соединительного кабеля с наружным блоком	мм²	4 × 1,0		
Пульт управления		LZ-UPW4F		

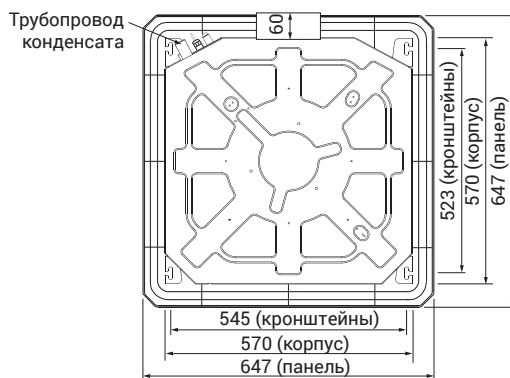

\* Все бытовые и полупромышленные внутренние и наружные блоки LESSAR (кроме высоконапорных канальных блоков) теперь защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin.