

Кассетный тип Slim

R410A 50 Гц ON/OFF

MCD




Дренажный насос внутреннего блока

Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.



Компактная конструкция блока

Сверхплоский корпус блока высотой 205 мм удобен в монтаже и обслуживании.

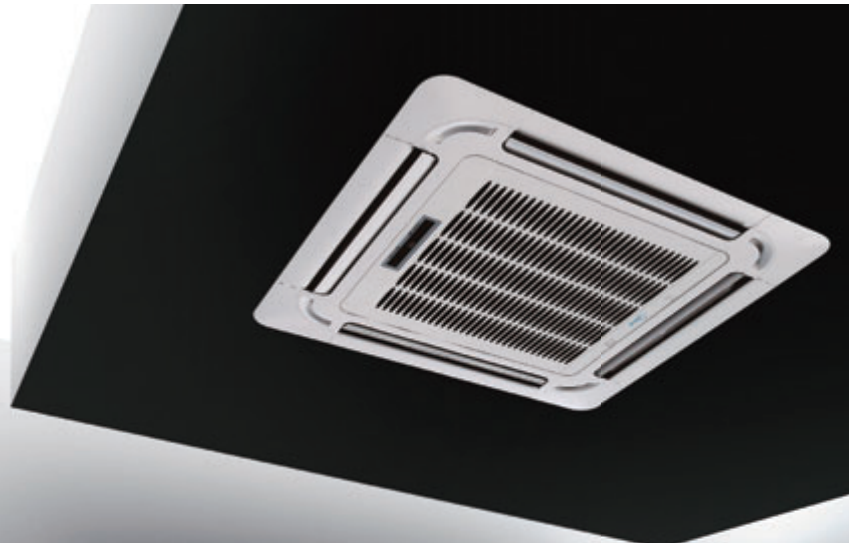

ПАНЕЛЬ С КРУГОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (360°)

Декоративные панели с круговым распределением воздуха обеспечивают быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.



ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. Также предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫЙ БЛОК			MCD-18HRN1-Q1 T-MBQ-02F1-2 MOVA30U-18HN1-Q	MCD-24HRN1-Q T-MBQ-02M1 MOU-24HN1-Q	MCD-36HRN1-R T-MBQ-02M1 MOU-36HN1-R	MCD-48HRN1-R T-MBQ-02F1-2 MOU-48HN1-R	MCD-60HRN1-R T-MBQ-02M1 MOU-60HN1-R
ВНУТРЕННИЙ БЛОК ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ НАРУЖНЫЙ БЛОК			MCD-18HRN1-Q1 T-MBQ-02F1-2 MOCA30U-18HN1-Q	MCD-24HRN1-Q1 T-MBQ-02F1-2 MOCA30U-24HN1-Q	MCD-36HRN1-R1 T-MBQ-02F1-2 MOD32U-36HN1-R	MCD-48HRN1-R T-MBQ-02F1-2 MOU-48HN1-R	MCD-60HRN1-R T-MBQ-02F1-2 MOUA-60HN1-R
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	380~415, 50, 3	380~415, 50, 3	380~415, 50, 3
Производительность	Охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
	Нагрев	кВт	5.57	7.62	10.55	15.24	17.88
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.99	2.60	3.60	5.19	6.28
	Нагрев	кВт	1.74	2.40	3.65	4.76	5.84
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		2.65/D	2.71/D	2.93/C	2.71/D	2.57/E
	Нагрев (COP)		3.20/D	3.18/D	2.89/D	3.20/D	3.06/D
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	900/750/600	1200/1050/900	1731/1494/1297	1900/1600/1400	2000/1700/1500
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	43/40/35	50/45/41	52/48/45	53/48/44	53/48/44
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	840x205x840	840x205x840	840x245x840	840x245x840	840x287x840
	Декоративная панель	мм	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Наружный блок	мм	770x555x300	845x702x363	946x810x410	900x1167x340	900x1167x340
Вес	Внутренний блок	кг	22	22.1	25	27	29
	Декоративная панель	кг	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	Наружный блок	кг	36.5	52.7	77.1	96.4	98
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/12.7	9.52/15.9	9.52/19.1	9.52/19.1	9.52/19.1
	Длина между блоками	мм	25	25	30	50	50
	Перепад между блоками	м	15	15	20	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение/нагрев	°С			18~43/-7~24		
ИК-пульт	В комплекте				RG36C/BG(C)E		