

Minibox.E-650-1/5kW/G4/220В(380В)


АРТИКУЛЫ E650, E651

Блок-вставка. FKO-650

АРТИКУЛ FKO650



Входит в стандартную комплектацию

1. Шумоизолированный корпус, толщиной 25 мм.
 2. Реле перепада давления PS500
 3. Клеммы для внешнего подключения
 4. Гермовводы
 5. Логический контроллер M100 (Zentec, Россия) / универсальный контроллер Syberia v. 5.0 (GTC, Россия)
 6. Фланец
 - 6.1 Входной фланец
 - 6.2 Выходной фланец
 8. Нагревательные регистры
 9. Вентилятор центробежный (EBMRAST, Германия)
 10. Фильтр грубой очистки класса G4
 11. Кронштейн вертикального монтажа
12. Панель управления
- 12.1 Панель управления (Zentec, Россия)
 - 12.2 Панель управления Syberia v. 5.0 (GTC, Россия)
13. Датчик температуры (канальный) NTC10k
 14. Дроссель-клапан с электроприводом

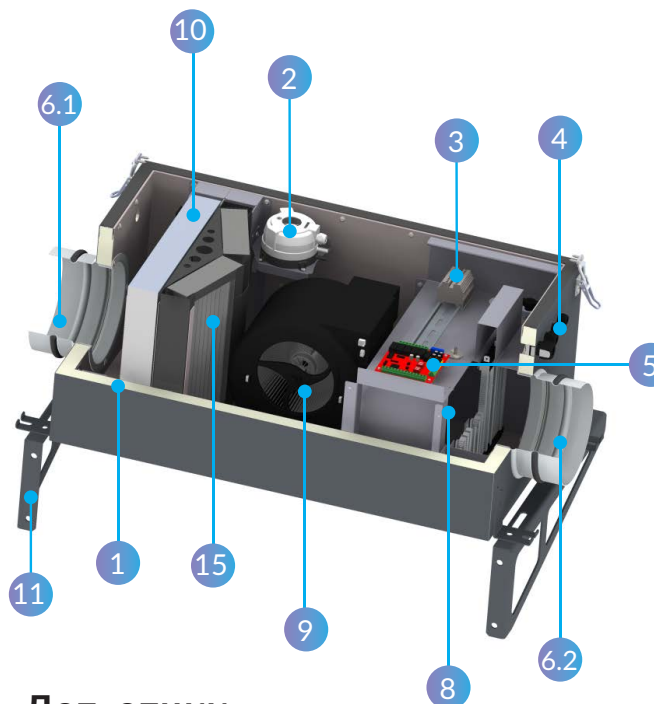


Доп. опции

15. Блок-вставка с усиленной фотокаталитической фильтрацией LED
 - 15.1 Угольно-адсорбционный фильтр
 - 15.2 Фотокаталитический фильтр
 - 15.3 Съёмная вставка
 - 15.4 УФ-диоды
16. Фильтр тонкой очистки класса F5



Технические данные

Тип вентилятора	ЕС	
Производительность, м³/час	650	
Уровень шума на выходе, dB	27-37	
Количество скоростей	7 (Zentec) / 10 (GTC)	
Мощность вентилятора, кВт	0,107	
Напряжение питания, В/Гц	Арт. E650	Арт. E651
	220/50	380/50
Эл. мощность нагревателя, кВт	0,5-5	
Тепловая мощность, кВт	9,5	
Дельта температуры, °С	44	
Кабель электропитания, мм²	220 В: КГ 3x4 или ВВГнг 3x4	
	380 В: КГ 5x2,5 или ВВГнг 5x2,5	
Кабель пульта управления	УТР 2x2x0,51	
Класс защиты	IP44	
Размещение	Внутреннее	
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50	
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)	
Вес, кг	35	
Габаритные размеры, мм	699x392x314	

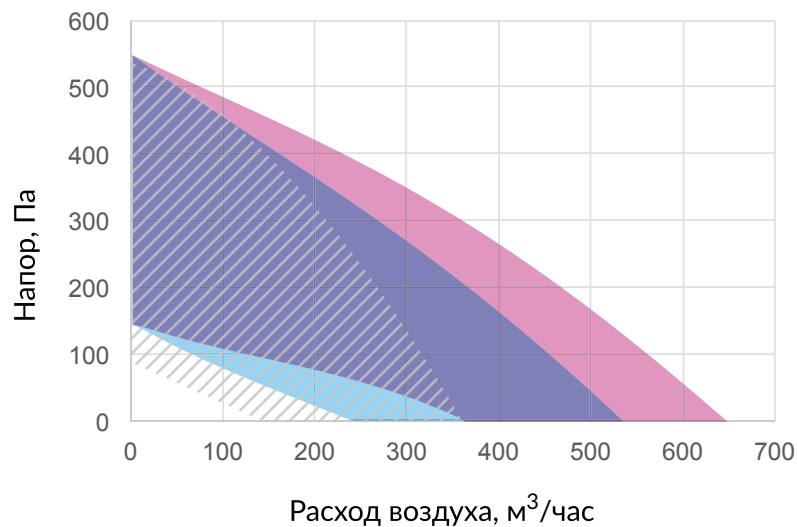

Производительность



- Диапазон работы с фильтром G4
- Диапазон работы с фильтрами G4+F5
- Диапазон работы с фильтрами G4+ФКО

Габаритные размеры



ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 200 М²*

* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена



minibox

12