

# Minibox.E-850

АРТИКУЛ E850






Блок-вставка.FKO-850  
АРТИКУЛ FKO-850

Идеальная защита от вирусов, выхлопных газов, запахов, аллергенов, токсичных органических соединений и др.  
Устанавливается в дополнительный слот для фильтра в приточной установке.



## Входит в комплектацию

1. Керамические нагреватели **Ω DBK**
2. Датчик засорённости фильтров
3. Автоматическая воздушная заслонка **GRUNER**
4. Вентилятор **ebmpapst** 
5. Встроенная автоматика  **Zen tec**  **CAREL**
6. Шумо и виброизолированный корпус
7. Датчик температуры приточного воздуха
8. Фильтр грубой очистки класса G4



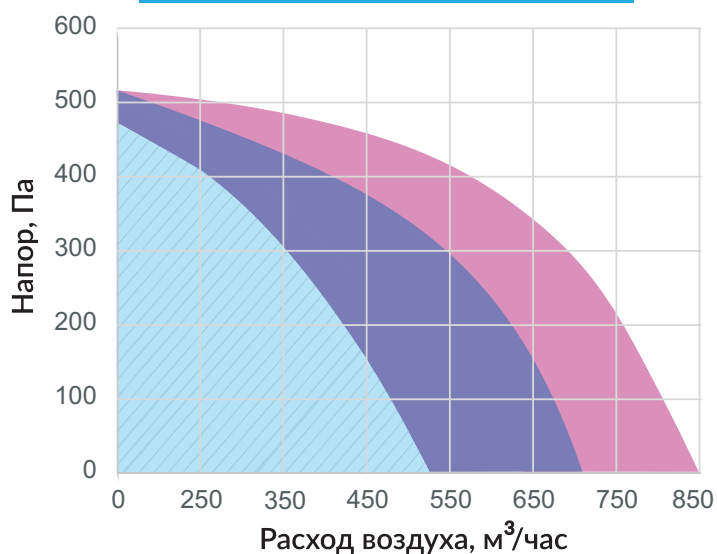
## Дополнительное оборудование




- Фильтр тонкой очистки класса F5
- Фильтр тонкой очистки класса F7
- Фильтр тонкой очистки класса EU9
- Фильтр абсолютной очистки класса H11
- Фотокаталитическая блок-вставка
  1. Фильтр с засыпным кокосовым углём
  2. Фотокаталитический фильтр
  3. Съёмная вставка
  4. Ультрафиолетовые диоды

## Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м <sup>3</sup> /час	850
Уровень шума на выходе, dB	28-52
Количествок оростей	7(Zentec)/10(GTC)/10(Carel)
Мощностьвентилят ора, кВт	0,230
Напряжение питания, В/Гц	380/50
Эл. мощностьнагрева теля, кВт	9,6
Дельта температуры, °С	44
Кабель электропитания, мм <sup>2</sup>	КГ или ВВГнг 5х4
Кабель пульта управления	УТР 2х2х0,51
Класс защиты	Ip55
Размещение	Внутреннее
Условияэк сплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	38
Габаритные размеры, мм	690х650х381

## Производительность



-  Диапазон работы с фильтром G4
-  Диапазон работы с фильтрами G4+F5
-  Диапазон работы с фильтрами G4+F5+FCO

## Габаритные размеры



**ПЛОЩАДЬ  
ПОМЕЩЕНИЯ  
ДО 280 М<sup>2</sup>\***

\* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена