



Эффективный пластинчатый рекуператор



Компактная конструкция



Не требуется отвод конденсата



Интеллектуальная система управления



Энерго-эффективность



Горизонтальный или вертикальный монтаж



Низкий уровень шума



10 скоростей вентилятора



Помимо фильтров G4 на притоке и вытяжке, SOFFIO Primo дополнительно очищает приточный воздух высокоэффективным фильтром F9. Процент загрязнения этого фильтра отслеживается с помощью реле перепада давления



Внутренняя часть корпуса установки SOFFIO Primo тепло- и шумоизолирована слоем пенополистирола. «Холодная» зона установки имеет дополнительную внешнюю изоляцию для исключения возможности образования конденсата







Построенные на базе DC технологий, электродвигатели вентиляторов, используемых в SOFFIO Primo, обладают высочайшей энергоэффективностью, а возможность выбора одной из 10 скоростей позволяет точно выбрать соотношение производительности и уровня шума



| Параметр / Модель | RCS-250-P | RCS-350-P | RCS-650-P | RCS-500-P |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Напряжение электропитания | 220–240 В, 1 фаза, 50 Гц | | | |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 230 | 342 | 508 | 647 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 38 | 85 | 107 | 140 |
| Рабочий ток, А | 0,18 | 0,41 | 0,51 | 0,67 |
| Уровень звукового давления к окружению [макс.], дБ(А)* | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 39 |
| Вес, кг | 25 | 27 | 33 | 38 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20...+40 | | | |

* Параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

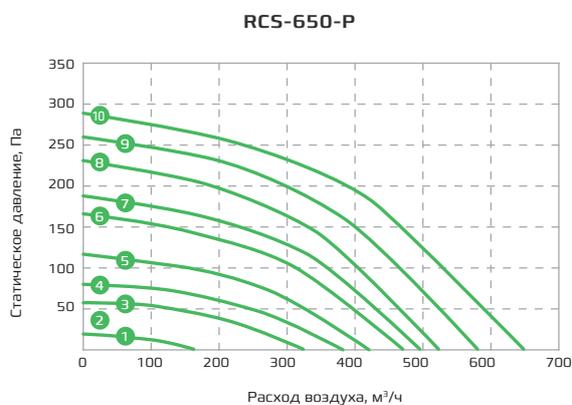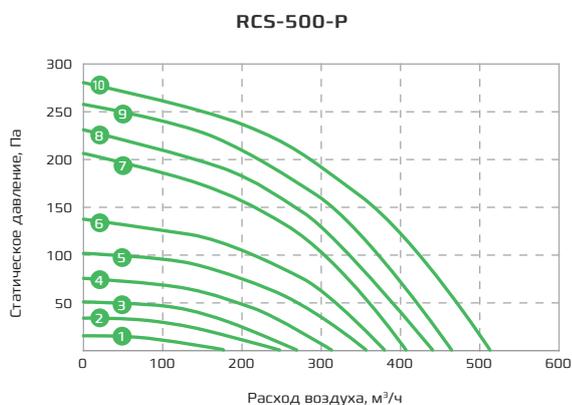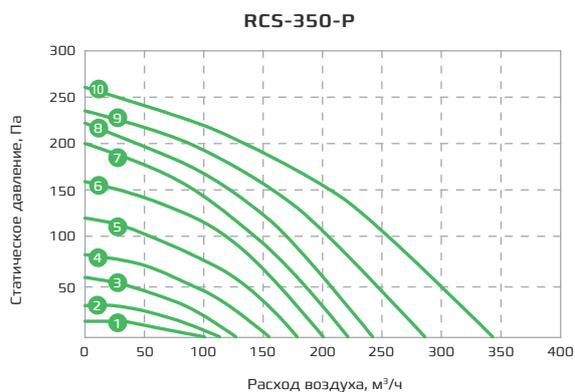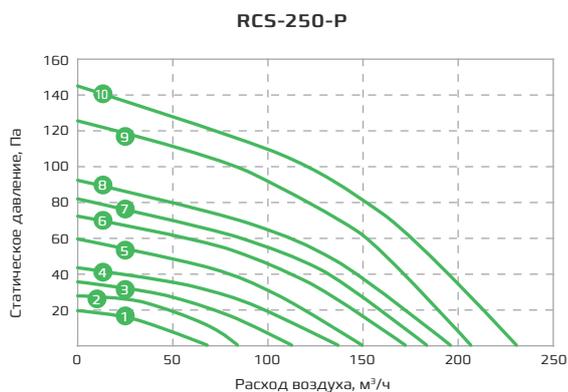

— Аэродинамические характеристики установок на каждой из 10 доступных скоростей вентиляторов.

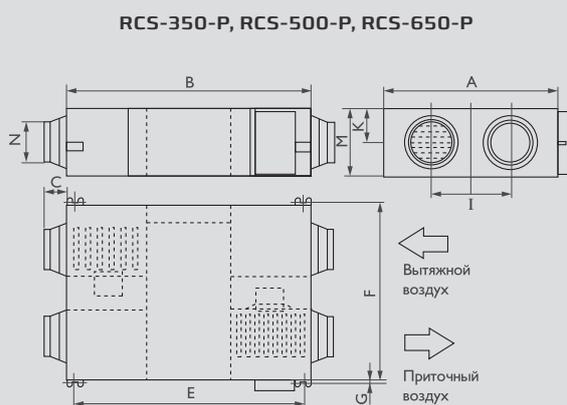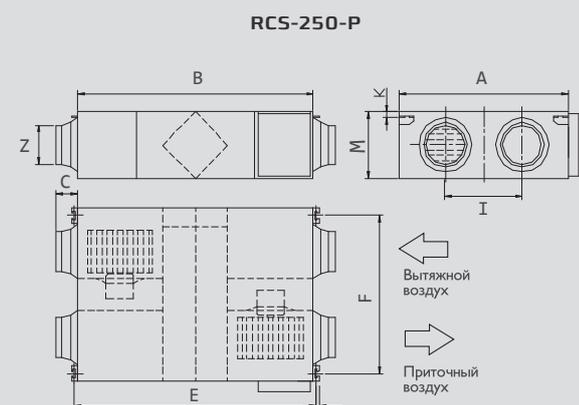

| Модель / Размер, мм | A | B | C | E | F | G | I | K | M | D |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|
| RCS-250-P | 580 | 736 | 100 | 795 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | ∅ 144 |
| RCS-350-P | 599 | 814 | 100 | 745 | 657 | 19 | 315 | 111 | 210 | ∅ 144 |
| RCS-500-P | 804 | 814 | 100 | 745 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | ∅ 144 |
| RCS-650-P | 904 | 894 | 107 | 828 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | ∅ 194 |