



Энергоэффективность



Таймер



Автоматические горизонтальные жалюзи



Информативный дисплей



3 скорости вентилятора



Хладагент R410A



Пульт ДУ



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером




Набор аксессуаров поставляется в комплекте с мобильным кондиционером: выбросным патрубком к окну, соединительным патрубком и гибким воздуховодом



Возможность установить три скорости вентилятора: высокую среднюю и низкую

Параметр / Модель	RM-L51CN-E	RM-L60CN-E
Напряжение электропитания, В / ф / Гц	220-240 / 1 / 50	
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A
	Производительность, кВт	5,1
	Потребляемая мощность, Вт	1750
	Рабочий ток, А	7,6
Уровень шума, дБ[А]	50/53/56	50/53/56
Расход воздуха, м³/ч	450	450
Степень защиты	IP20	IP20
Класс защиты	I класс	I класс
Размеры [Ш x В x Г], мм	365x775x568	365x775x568
Вес нетто, кг	40	40
Подключение к сети	в розетку	в розетку
Диаметр гофрошланга, мм	150	150
Длина гофрошланга, мм	1500	1500
Выбросной патрубок, мм	-	-
Силовой кабель, мм²	-	-
Автомат защиты, А	10	16

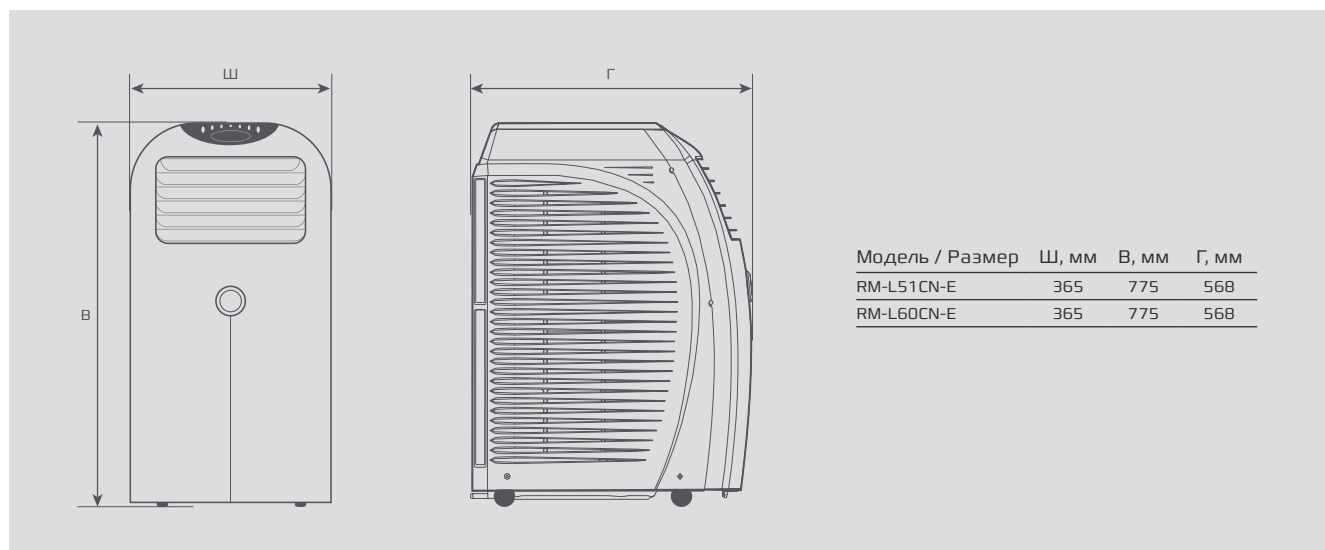

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  
МОБИЛЬНЫЕ  
КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ  
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ