

Консольный скрытой установки

Скрытый консольный блок предусматривает самые разнообразные варианты охлаждения и обогрева помещений. Его производительности хватит на поддержание оптимальной температуры в апартаментах с высокими потолками и множеством окон.




Особенности

- Эффективная система охлаждения и обогрева
- Малошумная работа — 27 дБ(А)

Разные варианты установки

Эффективная система охлаждения и обогрева

Скрытый напольный блок предусматривает множество вариантов охлаждения и обогрева помещений разного типа. При установке блока на окно предотвращается отток воздуха через проем в окне и внутри поддерживается оптимальная температура.

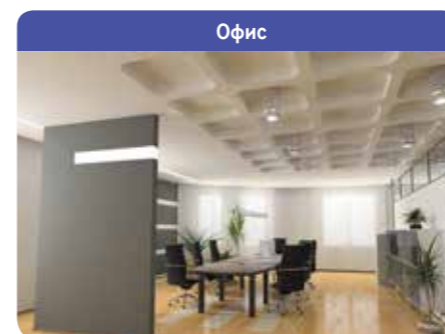

Консольный скрытой установки



- Скрытая установка
- Идеально для любого дизайна

Модель			AM036FNFDEH/TK	AM056FNFDEH/TK	AM071FNFDEH/TK	
Электропитание		Ф, #, В, Гц	1, 2, 220–240, 50			
Режим			HP/HR (тепловой насос / рекуперация тепла)			
Производительность	Мощность (номинал.)	Охлаждение	кВт	3,6	5,6	7,1
			БТЕ/ч	12 300	19 100	24 200
	Обогрев		кВт	4	6,3	8
			БТЕ/ч	13 600	21 500	27 300
Питание	Потребляемая мощность (номинал.)	Охлаждение	Вт	50	110	110
		Обогрев		50	110	110
	Потребляемый ток (номинал.)	Охлаждение	А	0,24	0,53	0,53
		Обогрев		0,24	0,53	0,53
Вентилятор	Двигатель	Тип		Центробежный вентилятор		
		Выходная мощность	Вт	–		
	Расход воздуха	Выс./средн./низк. (сверхнизк.)	м³/мин	10/8,5/6	15,5/14/11	15,5/14/11
			л/с	166,67/141,67/100	258,33/233,33/183,33	258,33/233,33/183,33
Подключение труб	Жидкость (вальцовка)	Ø, мм	6,35	6,35	9,52	
		Ø, дюймы	1/4	1/4	3/8	
	Газ (вальцовка)	Ø, мм	12,7	12,7	15,88	
		Ø, дюймы	1/2	1/2	5/8	
Дренажная труба	Ø, мм	18 (внутр. диам.)				
Внешние электрические соединения	Кабель питания	Меньше/больше 20 м	мм²	1,5–2,5	1,5–2,5	1,5–2,5
	Кабель управления		мм²	0,75–1,5	0,75–1,5	0,75–1,5
Хладагент	Тип			R410A		
	Способ управления			С клапаном EEV		
Акустические характеристики	Уровень звукового давления	Выс./средн./низк.	дБ(А)	37/32/27	40/36/32	40/36/32
Габариты и вес	Масса без упаковки		кг	23	28,5	28,5
	Масса в упаковке		кг	27	33,3	33,3
	Размеры без упаковки (Ш × В × Г)		мм	945 × 600 × 220	1225 × 600 × 220	1225 × 600 × 220
	Размеры в упаковке (Ш × В × Г)		мм	1035 × 690 × 310	1335 × 690 × 310	1335 × 690 × 310
Дополнительные компоненты	Насос отвода конденсата	Насос отвода конденсата		–		
		Макс. высота подъема / подача	мм / л/ч	–		
	Воздушный фильтр			–		

Приведенные в этом документе характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.

Дополнительные компоненты

Индивидуальные контроллеры



MWR-WE10N MWR-SH10N MR-EH00