

Viking (с электронным термостатом R80 XSC)

Бытовые конвекторы серии Viking с термостатом R80 XSC являются оборудованием широкого спектра применения. Модели Viking могут быть высотой 400 и 200 мм. Компактные конвекторы высотой 200 мм могут устанавливаться под низкими подоконниками. Откидные кронштейны, которые поставляются в комплекте с конвектором, позволяют легко обслуживать конвекторы. Конвекторы NOVO серии Viking C2F, C4F комплектуются электронным термостатом, который имеет возможность поградусной регулировки температуры. При использовании термостатов серии 700, конвекторы могут управляться посредством Orion 700 и системы Energy Control. Благодаря электронному термостату конвектор поддерживает температуру воздуха в пределах $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ и экономит расход электроэнергии.



Серия Viking C2F, C4F (с электронным термостатом R80 XSC)*



Совместимость



Компактный размер



Встроенный электронный термостат




Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет

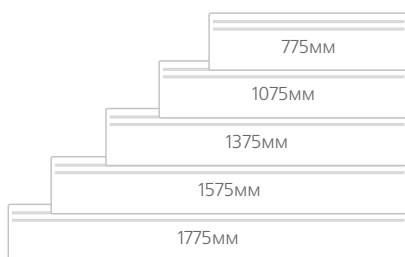

встроенный электронный термостат R80 XSC



кронштейн-крепление



ножки для конвектора (опционально)



Совместимость



Встроенный электронный термостат




Гарантия – 10 лет



Норвежское качество



Ресурс 30 лет

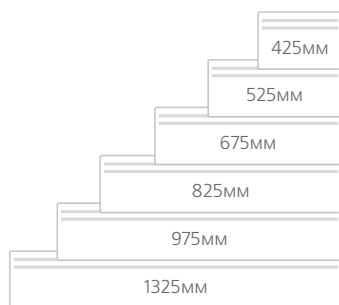

Viking C2F (высота 200 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Nobo C2F 05 XSC	0,50	775x200x55	3,2
Конвектор Nobo C2F 07 XSC	0,75	1075x200x55	4,1
Конвектор Nobo C2F 10 XSC	1,00	1375x200x55	5,0
Конвектор Nobo C2F 12 XSC	1,25	1575x200x55	5,9
Конвектор Nobo C2F 15 XSC	1,50	1775x200x55	6,5

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

Viking C4F (высота 400 мм)

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм	Вес, кг (нетто)
Конвектор Nobo C4F 05 XSC	0,50	425x400x55	3,3
Конвектор Nobo C4F 07 XSC	0,75	525x400x55	3,9
Конвектор Nobo C4F 10 XSC	1,00	675x400x55	4,8
Конвектор Nobo C4F 12 XSC	1,25	825x400x55	5,7
Конвектор Nobo C4F 15 XSC	1,50	975x400x55	6,6
Конвектор Nobo C4F 20 XSC	2,00	1325x400x55	8,5

В комплект поставки входят кронштейны-крепления. Ножки для конвектора – дополнительная опция. В комплект не включается.

* Конвекторы NOBO серии C2F, C4F снабжены удобным и функциональным встроенным термостатом R80 XSC (подробнее о термостатах R80 на стр. 22).