

СЕРИЯ 200

БРИЛЛИАНТ



- Завеса с глянцевой лицевой панелью и декоративными гранями.
- Корпус черного цвета, лицевая панель из полированной нержавеющей стали.
- Горизонтальный и вертикальный монтаж.
- В комплекте пульт HL18 и встроенные кронштейны.



200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Длина L		Тип*	Модель	Сеть [В-Гц]	Режимы мощности [кВт]	ΔT** [°C]	Производительность [м³/час]	I max [А]	Мощн. вентиляторов [Вт]	Lp*** [дБА]	Соединение в группу не более [шт]	Масса [кг]
	[мм]	[мм]											
БРИЛЛИАНТ													
122030	1035	[Icon: Electricity]	КЭВ-6П2213Е	220-50 / 380-50	4 / 6	16 / 22	800 - 950 - 1100	29,2 / 10,1	100	52	3 / 10	12	
122029			КЭВ-6П2013Е	380-50	3 / 6	16 / 22	800 - 950 - 1100	10,1	100	52	9	12	
122031			КЭВ-9П2013Е	380-50	4,5 / 9	25 / 34	800 - 950 - 1100	14,8	100	52	6	12	
122033	1525	[Icon: Electricity]	КЭВ-6П2223Е	220-50 / 380-50	3 / 6	11 / 16	1100 - 1350 - 1600	29,6 / 15,2	200	53	3 / 6	19	
122032			КЭВ-6П2023Е	380-50	3 / 6	11 / 16	1100 - 1350 - 1600	10,5	200	53	8	19	
122034			КЭВ-9П2023Е	380-50	4,5 / 9	17 / 24	1100 - 1350 - 1600	15,2	200	53	6	19	
122035			КЭВ-12П2023Е	380-50	6 / 12	22 / 32	1100 - 1350 - 1600	20,0	200	53	4	19	
112009	1035	[Icon: No heat source]	КЭВ-П2113А	220-50	-	-	800 - 1100 - 1200	0,5	100	52	10	10,5	
112010	1525		КЭВ-П2123А	220-50	-	-	1200 - 1400 - 1700	0,9	200	53	5	16	

* Источник тепла завесы [Icon: Electricity] электричество, [Icon: No heat source] без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха (для водяных завес при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C).

*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

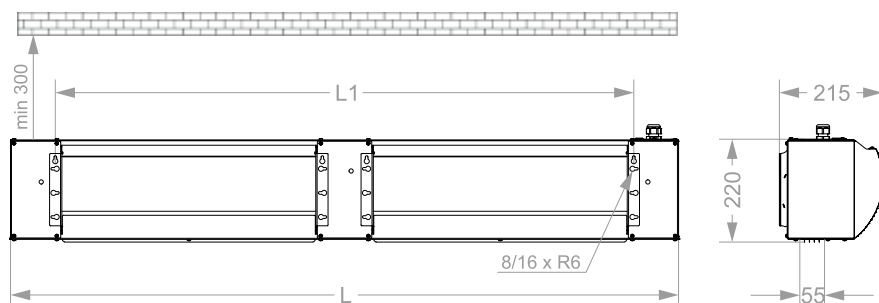

Модель*	L	L1
КЭВ...13	1035	826
КЭВ...23	1525	1317

* Последние две цифры модели завесы

СКОРОСТЬ СТРУИ

