

ХОМУТ Хомут стальной червячный



- Для крепления алюминиевых гофрированных воздуховодов, резиновых шлангов и муфт.
- Материал: оцинкованная сталь.

Артикул	Название
Хомут 8-12	Хомут стальной червячный 8-12 мм, ширина 9 мм.
Хомут 10-16	Хомут стальной червячный 10-16 мм, ширина 9 мм.
Хомут 12-20	Хомут стальной червячный 12-20 мм, ширина 9 мм.
Хомут 16-25	Хомут стальной червячный 16-25 мм, ширина 9 мм.
Хомут 20-32	Хомут стальной червячный 20-32 мм, ширина 9 мм.
Хомут 25-40	Хомут стальной червячный 25-40 мм, ширина 9 мм.
Хомут 32-50	Хомут стальной червячный 32-50 мм, ширина 9 мм.
Хомут 40-60	Хомут стальной червячный 40-60 мм, ширина 9 мм.
Хомут 50-70	Хомут стальной червячный 50-70 мм, ширина 9 мм.
Хомут 70-90	Хомут стальной червячный 70-90 мм, ширина 9 мм.
Хомут 90-110	Хомут стальной червячный 90-110 мм, ширина 9 мм.
Хомут 100-120	Хомут стальной червячный 100-120 мм, ширина 9 мм.
Хомут 110-130	Хомут стальной червячный 110-130 мм, ширина 9 мм.
Хомут 120-140	Хомут стальной червячный 120-140 мм, ширина 9 мм.
Хомут 130-150	Хомут стальной червячный 130-150 мм, ширина 9 мм.
Хомут 140-160	Хомут стальной червячный 140-160 мм, ширина 9 мм.
Хомут 150-170	Хомут стальной червячный 150-170 мм, ширина 9 мм.
Хомут 160-180	Хомут стальной червячный 160-180 мм, ширина 9 мм.
Хомут 190-210	Хомут стальной червячный 190-210 мм, ширина 9 мм.
Хомут 210-230	Хомут стальной червячный 210-230 мм, ширина 9 мм.
Хомут 240-260	Хомут стальной червячный 240-260 мм, ширина 9 мм.
Хомут 310-330	Хомут стальной червячный 310-330 мм, ширина 9 мм.


ПХ Пластиковый хомут-стяжка



- Предназначен для фиксации гибких воздуховодов на патрубках, а также для любых элементов вентиляционной системы.

Артикул	Название	Диаметр обхвата
200ПХ	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 x 200 мм	Max. 63 мм
250ПХ	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 x 250 мм	Max. 79 мм
300ПХ	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 x 300 мм	Max. 95 мм
350ПХ	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 x 350 мм	Max. 111 мм
400ПХ	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 x 400 мм	Max. 127 мм
450ПХ	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 x 450 мм	Max. 143 мм
500ПХ	Пластиковый хомут-стяжка, 4,8 x 500 мм	Max. 159 мм

ЛМ Лента монтажная клейкая

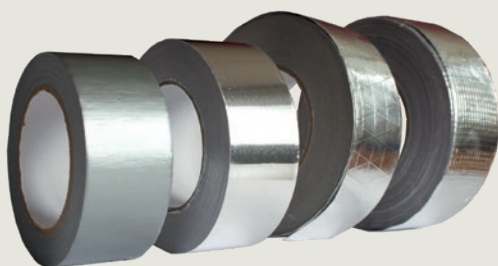

- Предназначена для герметизации систем вентиляции.
- **ЛМ** изготовлена из алюминиевой фольги с термоклеем.
- **ЛМТ** материал: геотекстиль, покрытый полиэтиленом, с клейкой поверхностью.
- **ЛМА** изготовлена из алюминиевой армированной фольги с основой из холста и крафт бумаги.
- **ЛМС** изготовлена из алюминиевой армированной фольги с основой из стекловолкна.

Артикул	Ширина, мм.	Длина, м.	Толщина, мкм.
ЛМ	50	50	30
ЛМТ	50	30	160
ЛМА	50	50	120
ЛМС	50	50	150

