

NEO Серия вентиляторов



- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн.
- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного ABS-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Установлен двигатель на подшипниках скольжения, не требующий дополнительного обслуживания.
- Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды - IP24.




Артикулы


Артикул	Название	
NEO 4S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D 100	
NEO 4S C	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и обратным клапаном D 100	
NEO 4 -02	Вентилятор осевой с тяговым выключателем D 100	
NEO 4C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D 100	
NEO 4S MRe	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, контроллером Fusion Logic 1.2 D 100	SMART FAN
NEO 4S C MRe	Вентилятор осевой с сеткой, контроллером Fusion Logic 1.2 и обратным клапаном D 100	
NEO 5S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D 125	
NEO 5S C	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и обратным клапаном D 125	
NEO 5 -02	Вентилятор осевой с тяговым выключателем D 125	
NEO 5C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D 125	
NEO 5S MRe	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и контроллером Fusion Logic 1.2 D 125	SMART FAN
NEO 5S C MRe	Вентилятор осевой с сеткой, контроллером Fusion Logic 1.2 и обратным клапаном D 125	
NEO 6S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D 150	
NEO 6S C	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и обратным клапаном D 150	
NEO 6 -02	Вентилятор осевой с тяговым выключателем D 150	
NEO 6C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D 150	
NEO 6S MRe	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и контроллером Fusion Logic 1.2 D 150	SMART FAN
NEO 6S C MRe	Вентилятор осевой с сеткой, контроллером Fusion Logic 1.2 и обратным клапаном D 150	

Габаритные размеры

Модель	A	X	d	E	C	F*
NEO 4	160	140	100	76	12	7
NEO 5	180	160	125	82	11	8,5
NEO 6	205	187	150	86	11	10



*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

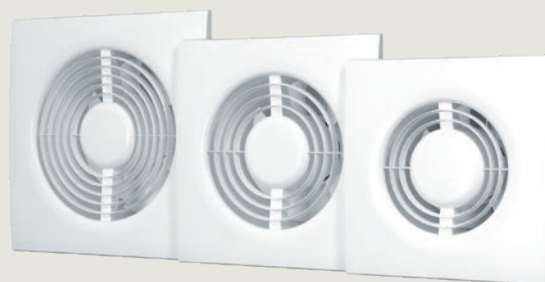

Технические характеристики

Характеристики	NEO 4	NEO 5	NEO 6
Диаметр, мм	100	125	150
Потребляемая мощность, W	14	16	16
Производительность, м³/ч	90	140	250
Давление, Pa	39	44	54
Уровень шума, dB(A)	35	36	38
Потребляемый ток, A	0,06	0,07	0,07

График производительности

