

DVC 710-POC (3Ph/400V)

Номер позиции: 84671

Вариант: 400В 3~ 50/60Гц



- Integrated pressure sensor
- Temperature sensor for outdoor temperature compensation
- Multipurpose LC display and keyboard
- 100 % speed controllable
- Integrated motor protection
- Safe and maintenance free operation
- Energy-saving
- Sizes 315 up to 500 inclusive tilting device
- Alarm relay(2A, 250VAC)

Two RS-485 interfaces for networking via MODBUS RTU

The DVC-POC roof fans are driven by EC- external rotor motors, so called energy saving motors with high efficiency. The input voltage for single phase units can vary between 200 and 277V, for three phase units between 380 and 480V. All motors are suitable for 50Hz and 60Hz and from size 355 up to 710 suspended on effective vibration dampers. Motor protection is integrated in the electronics of the motor, no additional external motor protection device is needed.

The DVC-POC versions have integrated pressure sensors and temperature sensor for outdoor temperature compensation. The electronics could be programmed for a pressure constant operation or pressure constant operation with outdoor temperature compensation. The factory setting is pressure constant operation with outdoor temperature compensation. All set point adjustments over the keyboard and all values were shown on the LC display. The purpose of the controller is to reach and maintain the target values set. To accomplish this, the measured actual value (sensor value) is compared with the adjusted target value, and the controlled value (modulation) is deduced from this. Controlled output of the controller is 0 - 10 V.


Casing from seawater-resistant aluminum, base frame from galvanised steel. Backward curved impellers manufactured from polypropylen PP for size 315 - 710.



Технические характеристики

Номинальные данные		
Напряжение (номинальное)	400	В
Частота	50; 60	Гц
Количество фаз	3~	
Потребляемая мощность	2 940	Вт
Потребляемый ток	4,4	А
Скорость вращения рабочего колеса	1 302	об/мин
Расход воздуха	макс. 16 596	д
Температура перемещаемого воздуха	макс. 55	°С
Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулировании скорости	55	°С
Параметры звука		
Уровень звукового давления на 10 м (свободное поле)	55	дБ(А)
Уровень звукового давления на 4 м (свободное поле)	63	дБ(А)
Защита / Классификация		
Класс защиты, двигатель	IP55	
Класс изоляции	F	
Данные согласно ErP		
Соответствие ErP	ErP 2016; ErP 2018	
Размеры и вес		
Вес	104	кг
Другие		
Тип двигателя	ЕС	

Кривая производительности


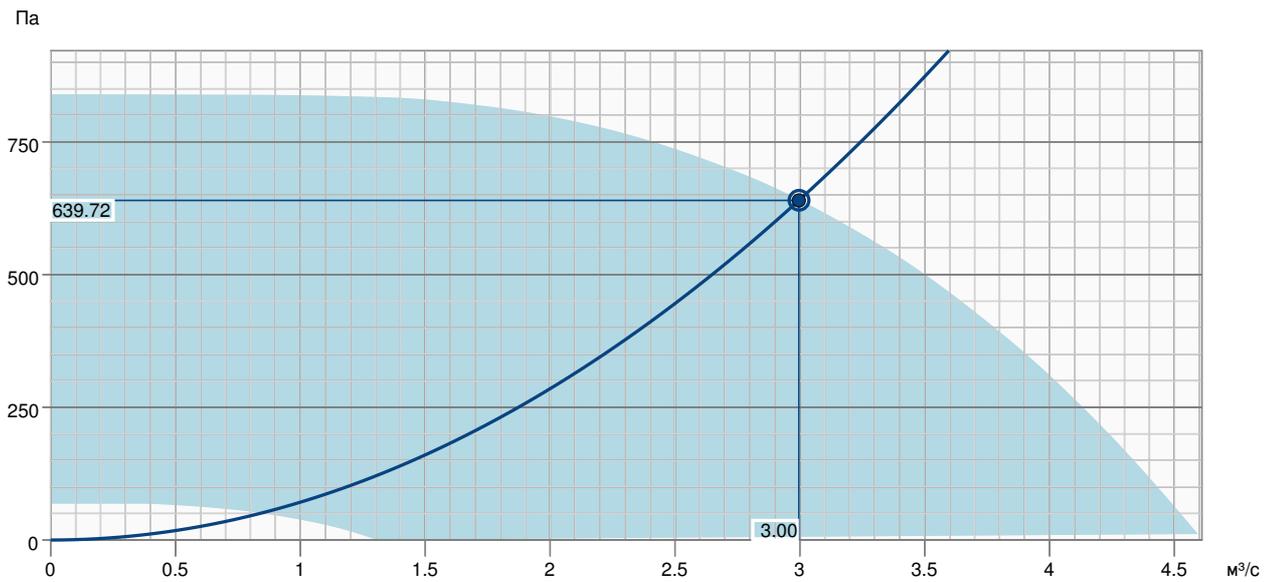


Данные по гидравлике

Требуемый расход воздуха	3.00 м³/с
Требуемое статическое давление	640.00 Па
Рабочий расход воздуха	3.00 м³/с
Рабочее статическое давление	639.72 Па
Плотность воздуха	1.20 kg/m³
Мощность	2931.94 W
Регулирование скорости вентилятора - Об/мин	21.74 Hz
Ток	4.39 A
Удельная мощность вентилятора	0.98 кВт/м³/с
Напряжение прибора управления	10.00 V
Напряжение питания	400.00 V


Уровень звуковой мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Сумма
Входной	dB(A)	53	67	68	74	77	74	69	62	81
Выходящий	dB(A)	55	69	70	75	79	75	70	63	82

Размер

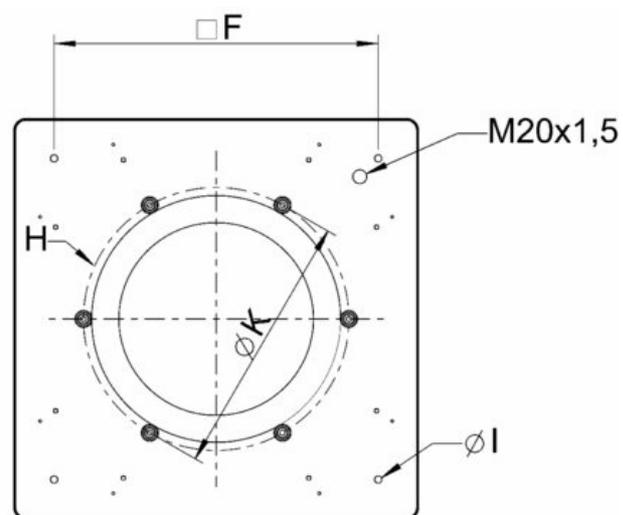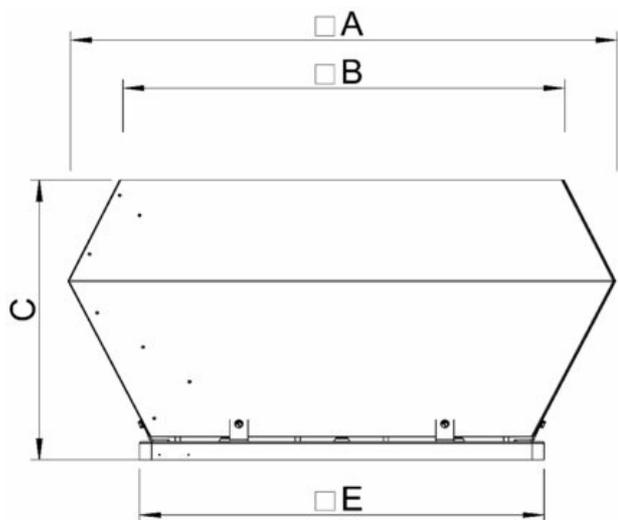

*vertical panel covers controller protection plate

DVC-POC	A	B	C	E	F	H	ϕK	ϕI
710	1350	1185	660	1035	840	8xM8	674	14(4x)

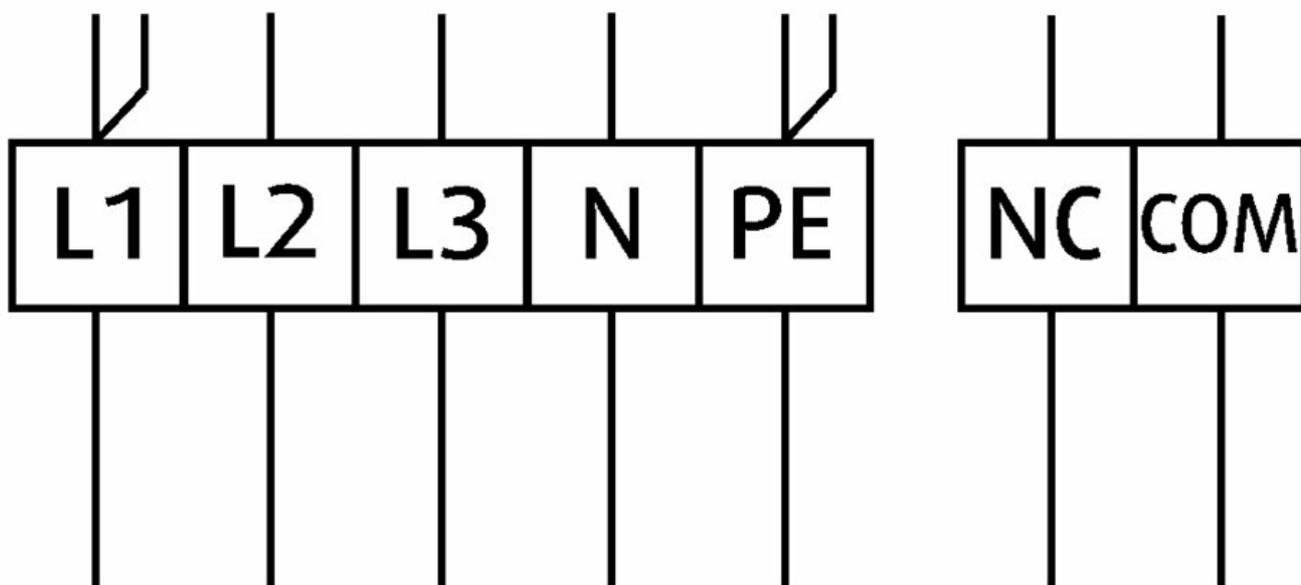

L1= Mains: L1; phase

NC= Alarm relay

L2= Mains: L2; phase

COM= Alarm relay

L3= Mains: L3; phase

(2A, 250VAC)

N= Mains; neutral

PE= Protective earth

Изделие	
Торговое наименование	Systemair
Наименование изделия	DVC 710-POC
Экодизайн	
Соответствие ErP	2018
Категория установки	NRVU
Тип привода	Интегрированный VSD
Тип усановки	UVU
Тип утилизации тепла	Отсутствует
Температурный коэффициент (UVU)	Нет данных
QV ном	2,997 дБ(А)
P ном	2,945 кВт
P _s ном	639 Па
Эффективность вентилятора	65 %
Внешняя утечка	0 %
Уровень звуковой мощности LWA	82 дБ(А)