



Вихревой насос PF



Сервис за 24 часа*



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ▶ Водоснабжение из накопительных емкостей.
- ▶ Повышение давления в сети водоснабжения (из городских магистралей).
- ▶ Садовое водоснабжение и полив.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Высокая надежность благодаря применению качественных материалов: чугунный корпус, латунное рабочее колесо.
- ▶ Компактные размеры.
- ▶ Встроенная защита от перегрева электродвигателя.

Страна-изготовитель: Венгрия, Италия



Гарантия 2 года.

Применение в системе водоснабжения с колодезем



Макс. напор	До 53 м
Макс. расход	от 0,3 до 2,4 м³/ч
Максимальное давление на входе	6 бар (600 кПа) (PF 1-30) 10 бар (1000 кПа) (PF 2-50)
Температура перекачиваемой жидкости	от 0 °С до +35 °С
Максимальная температура окружающей среды	от 0 °С до +40 °С
Класс изоляции	Двигатель IP44 Клеммная коробка IP55

PF

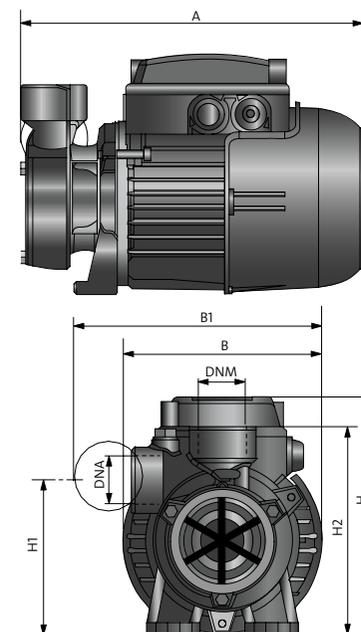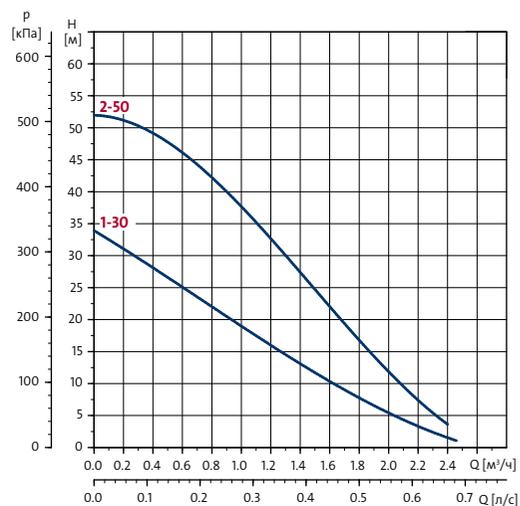

Тип насоса	Габариты [мм]					DNA	DNM	Масса [кг]
	A	L	H	H1	H2			
PF 1-30	228	132	158	103	138	1"	1"	5
PF 2-50	255	130	186	108	153	1"	1"	7