


Электрические инфракрасные обогреватели

L

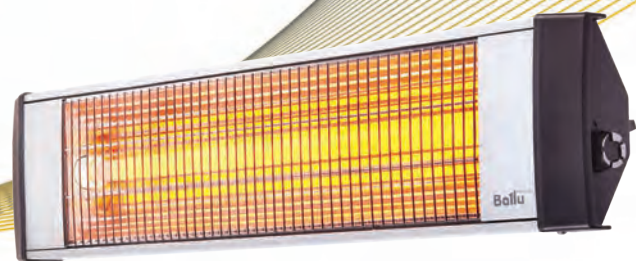

- ТЕРМОСТАТ ВСТРОЕННЫЙ
- 100% РАВНОМЕРНЫЙ ОБОГРЕВ
- IP24 ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТА
- СТАЛЬНОЙ КОРПУС ПРЧНЫЙ
- ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА В КОМПЛЕКТЕ

Ламповые инфракрасные обогреватели Ballu серии L — универсальный тип инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева полуоткрытых помещений и открытых площадок. Повышенная IP-защита позволяет использовать их даже в дождь. Обогреватель может монтироваться практически на любую поверхность при помощи комплекта кронштейнов и барашковых винтов для монтажа без использования инструментов. Также возможна установка на стальной телескопический штатив BIN-LS-210, позволяющий оперативно переносить прибор. Обогреватель выполнен в стальном корпусе с системой конвективного охлаждения, которая предотвращает его чрезмерный нагрев, а стальная хромированная решётка защищает от случайного касания нагревательного элемента. Прибор оснащается отражателем со специальным оребрением, обеспечивающим равномерное распределение теплового потока по всей зоне обогрева.

Отражатель с оребрением для 100% равномерного обогрева



Встроенный термостат для поддержания температуры



Универсальные поворотные кронштейны в комплекте



Возможна установка на профессиональный стальной телескопический штатив BIN-LS-210 (опция)

Технические характеристики

Параметры / Модель		BIN-L-2.0	BIN-L-3.0
Номинальная мощность	кВт	2	3
Напряжение питания	В ~ Гц	230 ~ 50	230 ~ 50
Максимальный номинальный ток	А	9,1	13,6
Подключение к сети		сетевой шнур с вилкой	
Высота установки	м	до 3,5	до 4,5
Площадь обогрева основного	м²	25	35
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	740x90x180	940x90x180
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	790x130x230	990x130x230
Вес нетто / брутто	кг	3,0 / 3,4	3,6 / 4,0