

Тепловые завесы

LT



600 м³/час РАСХОД ВОЗДУХА	КОМПАКТ ФОРМА КОРПУСА	80 см ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ДВЕРЕЙ	PLUG & PLAY ПОДКЛЮЧЕНИЕ В РОЗЕТКУ	AERODYNAMIC НАПРАВЛЯЮЩИЕ СОПЛА	РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ НАГРЕВА
--	---------------------------------	---	---	--	------------------------------------

 СДЕЛАНО В РОССИИ

Компактная тепловая завеса для монтажа над стандартными дверными проемами. Комплектуется надежными и эффективными ТЭНами со спиральным рифлёным оребрением. Используется для предотвращения проникновения холодного воздуха зимой и горячего — летом (в режиме без нагрева) в магазинах, павильонах, кафе, ресторанах, офисах, проходных. Завеса комплектуется защитным термостатом с функцией ручного перезапуска и стандартным сетевым шнуром с евровилкой для удобного подключения к электросети.


Оптимальное решение для защиты стандартных дверных проемов




Высокоэффективные ТЭНы с рифлёным оребрением



Энергоэффективная защита проема зимой и летом

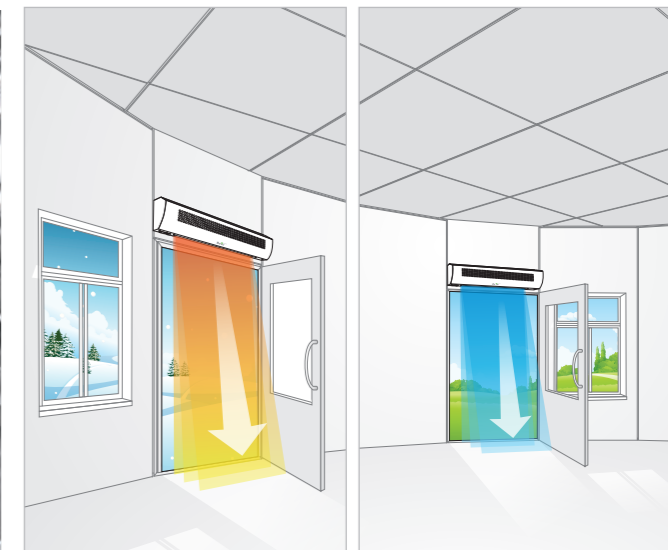

Установочные размеры и габариты

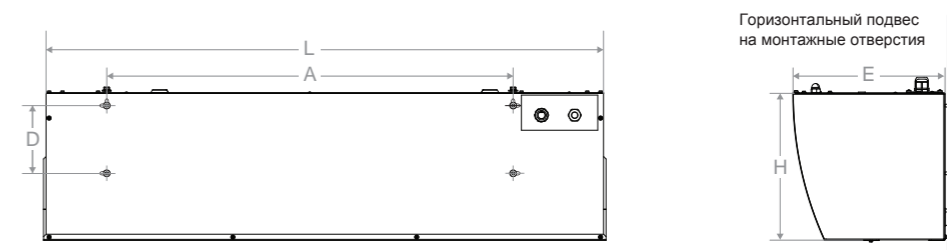

Модель	L, мм	A, мм	D, мм	E, мм	H, мм
L08-T03 BHC-L08-T03	816	600	150	140	185

Технические характеристики

Параметры / Модель		BHC-L08-T03
Мощность нагрева	кВт	3 / 1,5 / 0
Производительность	м³/ч	600
Максимальная высота установки	м	2,5
Напряжение питания	В	220
Увеличение температуры воздуха	°С	15
Управление		Клавиши на корпусе
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	815 x 185 x 135
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	860 x 225 x 145
Вес нетто / брутто	кг	8,6 / 9,3