




## СЕРИЯ Т200А И Т300А

Серия Т200А и Т300А — это офисные серии тепловых завес для проемов средней высоты с высокой частотой открывания двери. Серии без нагрева чаще всего используются в помещениях, где необходимо поддержание низкой температуры, либо в комплексе с тепловыми завесами с нагревом для сокращения эксплуатационных затрат.

### Доступные исполнения



Zinc

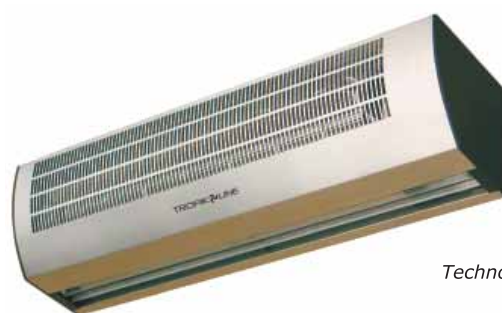

Techno

### Назначение

Производственные, холодильные, кондиционируемые помещения, проемы с комбинированным использованием тепловых завес.

### Управление

Управление всеми моделями осуществляется с помощью клавишного пульта.

Опционально:

- Подключение блока автоматического управления и концевого выключателя.

### Технические особенности

- Надежная защита от коррозии благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали;
- Стильный дизайн;
- Возможность подключения к одному блоку управления нескольких тепловых завес.

### Характеристики

	Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	Высота установки до, м	Ширина проема до, мм	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с	Уровень шума на расстоянии 5 м, Дб	Вес нетто, кг	Габариты (ШхГхВ), см
<b>T200A10</b>	1300	3	1000	220	8	55	12,2	100 x 21,3 x 20,0
<b>T200A15</b>	1900	3	1510	220	8	56	14	151,0 x 21,3 x 20
<b>T200A20</b>	2600	3	2000	220	8	57	24,3	200,0 x 21,3 x 20
<b>T300A10</b>	1850	3,4	1000	220	9	57	13,2	100,0 x 23,9 x 22,6
<b>T300A15</b>	2700	3,4	1510	220	9	58	17	151,0 x 23,9 x 22,6
<b>T300A20</b>	3700	3,4	2000	220	9	59	26,2	200,0 x 23,9 x 22,6