




### ЛЮК РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ серии ЛР



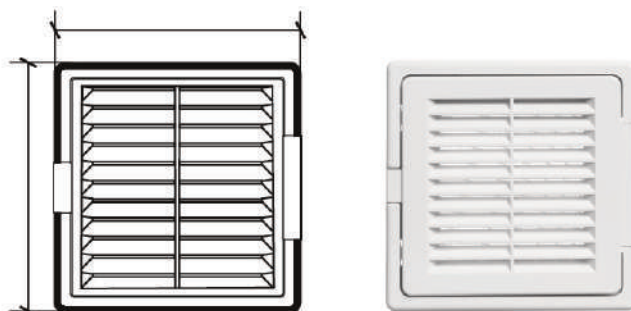

Люк-решетка серии ЛР имеет двойное назначение:

1. люка для доступа к скрытым элементам управления и измерения инженерных коммуникаций. В этом случае крестовина удаляется и москитная сетка не применяется. По сравнению с люком, имеющим глухую дверку, через декофот происходит процесс воздухообмена, благодаря чему выравнивается температур и уровень влажности в помещении и межстенном пространстве.

2. вентиляционной решетки для оформления выходных отверстий каналов приточно-вытяжной вентиляции. По сравнению с обычной вентиляционной решеткой преимущество данного изделия состоит в том, что дверца решетки легко открывается (для удаления грязи, замены сетки и т.д.) и устанавливается обратно.

Монтаж при помощи саморезов или клея.

Материал: ABS-пластик

INDEX		
1515ЛР	150	150
2020ЛР	200	200
2030ЛР	200	300
3030ЛР	300	300