




DS
Гибкие
прямоугольные
соединительные
вставки

Обеспечивают удлинение на 100-158 мм.

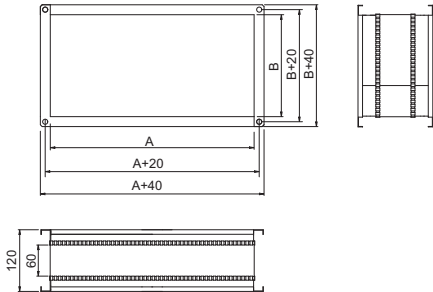


DS	Артикул.	A	B
30-15	1537	300	150
40-20	1539	400	200
50-25	1542	500	250
50-30	1544	500	300
60-30	1547	600	300
60-35	1549	600	350
70-40	1551	700	400
80-50	1553	800	500
100-50	1555	1000	500



GFL
Контрфланец

Используется в качестве фланца для подсоединения к воздуховоду. Выполнен из оцинкованной листовой стали. Предназначен для прямоугольных воздуховодов

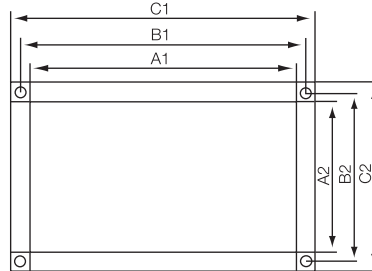


GFL	Артикул.	A1	A2	B1	B2	C1	C2
40-20	2705	400	200	420	220	440	240
50-25	2706	500	250	520	270	540	290
50-30	2707	500	300	520	320	540	340
60-30	2708	600	300	620	320	640	340
60-35	2709	600	350	620	370	640	390
70-40	2710	700	400	720	420	740	440
80-50	2711	800	500	820	520	840	540




SRK
Воздушный клапан
регулировки
объема

Клапан с такими же фланцами как у вентиляторов для квадратных воздуховодов. Герметичность класса 2 или 3. В состав воздушного клапана входит несколько лопаток, закрывающихся наложением друг на друга. Она находится внутри стальной рамы на втулках из армированного фибергласом нейлона. Створки соединены друг с другом рычажным механизмом, расположенным вне рамы клапана. Стержни защищены таким образом, что клапан может быть покрыт изоляцией вместе с воздуховодом. Створки и соединительные патрубки изготовлены из оцинкованной листовой стали.

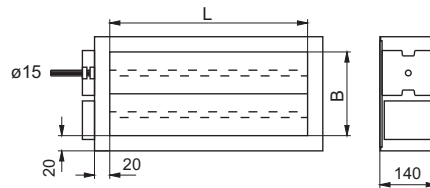

SRK	Артикул.	L	B
40-20	7020	400	201
50-25	7021	500	251
50-30	7022	500	301
60-30	7023	600	301
60-35	7024	600	351
70-40	7025	700	401
80-50	7028	800	501
100-50	7029	1000	501

Аэродинамическое сопротивление

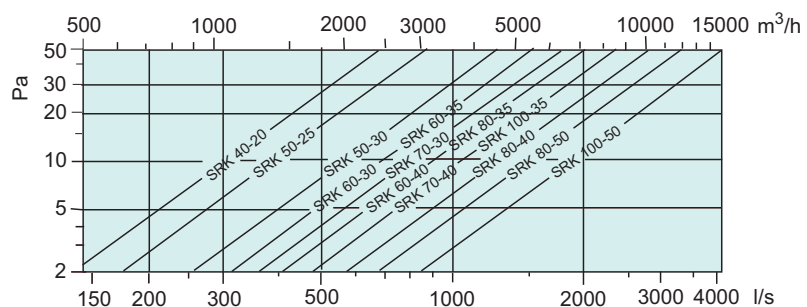

Дополнительные принадлежности