


Размеры



KVKE	A	B	C	D	E	F	G	H
125	125	433	479	125	128.5	442	246	470
160	160	482	528	145.5	132.5	505	266	530
200	200	482	534	150.5	149	505	303	530
250	250	578	700	176	174	596	359	620

Принадлежности

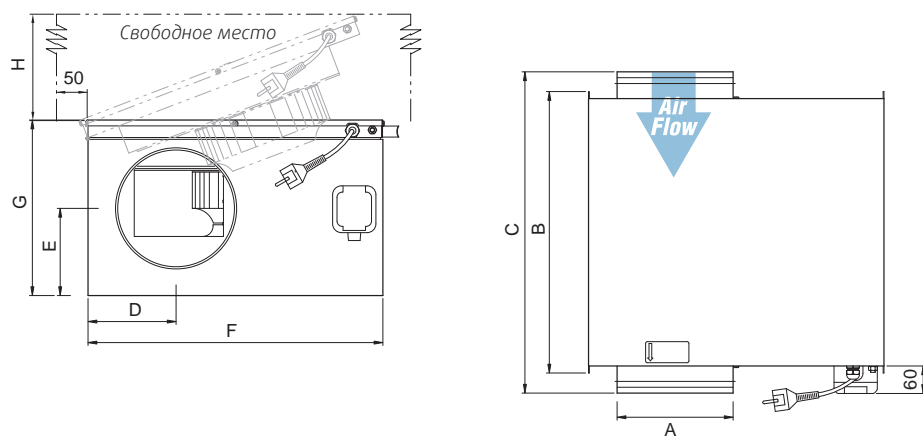

KVKE		250 L*	315 M*	315 L*
Артикул.		19523	19526	19525
Напряжение/частота	В/50 Гц	230 1~	230 1~	230 1~
Мощность	Вт	258	285	493
Ток	А	1.1	1.23	2.14
Макс. расход воздуха	м3/с	0.317	0.44	0.608
Частота вращения	мин-1	2578	2505	2371
Макс. температура перемещаемого воздуха	°C	60	60	59
" при регулировании скорости	°C	60	60	49
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м	дБ(А)	44.7	40.5	50
Масса	кг	26.9	39.1	40.4
Класс изоляции двигателя		F	F	F
Класс защиты двигателя		IP 44	IP 44	IP 44
Емкость конденсатора	мкФ	7	7	12
Защита электродвигателя		Встроенная	Встроенная	Встроенная
Регулятор скорости, 5 ступеней	Трансформатор	RE 1.5	RE 1.5	RE 3
Регулятор, 5 ст., высокая/низкая скорость	Трансформатор	REU 1.5	REU 1.5	REU 3
Регулятор скорости, плавн.	Тиристор	REE 2	REE 2	REE 4
Схема электрических подключений, с. 422-441		4	4	4

\* только за пределами ЕЕА (европейского экономического пространства), см. директиву Ecodesign 327/2011