



ES30/50/80/100V-D1(R)

Механическое управление,
вертикальный монтаж



Защита
от поражения
электрическим
током



Защита
от перегрева



Защита
от избыточного
давления



7 лет гарантии
на внутренний бак



ТЭН из нержавеющей стали



Класс защиты
от влаги и пыли



Тестирование
при максимальном
давлении
8 бар



Трехслойный
бак


ОПИСАНИЕ

- » Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- » ТЭН из нержавеющей стали
- » Вертикальный монтаж
- » Защита от поражения электрическим током – Shock Proof
- » Увеличенный магниевый анод
- » Низкие тепловые потери благодаря уникальной теплоизоляции (30 мм)
- » Индикатор подключения к сети
- » Термостат для защиты от перегрева
- » Гарантия на бак – 7 лет


Технические характеристики

| НАИМЕНОВАНИЕ | | ES30V-D1(R) | ES50V-D1(R) | ES80V-D1(R) | ES100V-D1(R) |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Общие характеристики | | | | | |
| Объём | л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Тип управления | - | механический | механический | механический | механический |
| Тип бака | - | классический | классический | классический | классический |
| Тип монтажа | - | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
| Мощностные характеристики | | | | | |
| Количество ТЭНов | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность | кВт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Время нагрева при $\Delta 45^{\circ}\text{C}$ | ч, мин | 50 мин. | 1 ч. 20 мин. | 2 ч. 5 мин. | 2 ч. 40 мин. |
| Максимальная $t^{\circ}\text{C}$ нагрева | $^{\circ}\text{C}$ | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Гидравлические характеристики | | | | | |
| Подключения | Р" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Предохранительный клапан в комплекте поставки | - | да | да | да | да |
| Электрические характеристики | | | | | |
| Напряжение | В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты IPX | IPX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Габариты оборудования | | | | | |
| Габариты (ВхШхГ) | мм | 604x370x380 | 630x432x456 | 890x432x456 | 1060x432x456 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | мм | 687x485x458 | 727x534x514 | 987x534x514 | 1157x534x514 |
| Вес нетто | кг | 17 | 20 | 26 | 30 |
| Вес брутто | кг | 20 | 23 | 30 | 34 |
| Артикул | | GA0G5EE00RU | GA04J1E08RU | GA0C62E00RU | GA0C61E00RU |

Вид спереди



Вид сзади

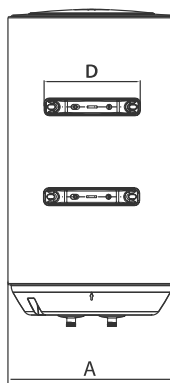

Вид сбоку



Габаритные размеры (мм)

| Модель | Объём (л) | A | B | C | D |
|--------------|-----------|-----|-----|------|-----|
| ES30V-D1(R) | 30 | 370 | 380 | 604 | 200 |
| ES50V-D1(R) | 50 | 432 | 456 | 630 | 200 |
| ES80V-D1(R) | 80 | 432 | 456 | 890 | 200 |
| ES100V-D1(R) | 100 | 432 | 456 | 1060 | 200 |