



Amber JSQ20/24-PR

Газовый проточный водонагреватель, турбо



Защита от перегрева



Защита от избыточного давления



Защита от срыва пламени



Горелка из нержавеющей стали



Влагоустойчивая электронная плата управления



Таймер ГВС




Память параметров



Автодиагностика

ОПИСАНИЕ

- » Принудительная система дымоудаления
- » Автоматическая модуляция пламени
- » Лёгкий старт при низком давлении воды
- » Защита от перепадов давления
- » Защита от перепадов температуры
- » Защита от срыва пламени
- » Широкий диапазон модуляции
- » Горелка из нержавеющей стали
- » Информативный дисплей
- » Дымоход DN60 (идёт в комплекте с водонагревателем)
- » Удобные подключения газа и ГВС
- » Питание от сети – 220 V
- » Гарантия 2 года

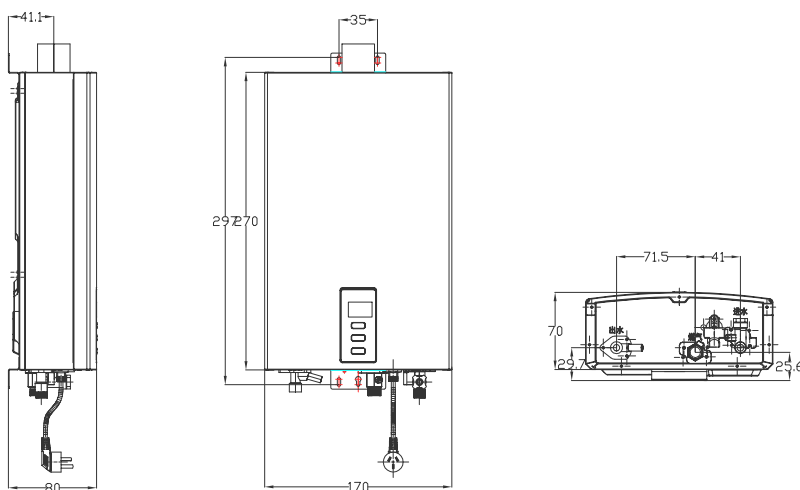

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ		JSQ20-PR(10T)	JSQ24-PR(12T)
Мощностные характеристики			
Мощность	кВт	20	24
Производительность при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	л/мин	10	12
КПД	%	89,5	89,5
Максимальная температура	$^{\circ}\text{C}$	35–60	35–60
Газовые характеристики			
Подключение газа	R"	1/2"	1/2"
Давление газа	мбар	13–20	13–20
Потребление природного газа	м ³ /ч	2,1	2,1
Гидравлические характеристики			
Минимальное рабочее давление	бар	0,2	0,2
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Дымоудаление			
Встроенный вентилятор		Да	Да
Диаметр дымовой трубы (входит в комплект поставки)		DN60	DN60
Электрические характеристики			
Номинальное напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Габариты оборудования			
ВхШхГ	мм	544x320x140	544x320x140
ВхШхГ упаковки	мм	734x532x227	734x532x227
Вес нетто	кг	12,5	12,5
Вес брутто	кг	16	16
Артикул		GD0LXPE00RU	GD0LXWE02RU

Дополнительные принадлежности:

Дымоход идёт в комплекте поставки