



Установка уровня влажности от 30 до 90 %



Объемный бак для конденсата 5 и 6 литров



Низкий уровень шума



LED-дисплей



Режим работы «Прачечная»



Компактный размер



Легкая транспортировка



Безопасный хладагент R134A



LED-дисплей и электронная панель управления делают использование прибора максимально удобным и эффективным. Расширенные возможности управления включают в себя специальный режим «Прачечная», установку желаемого уровня влажности от 30 до 90%, индикацию текущего уровня влажности и температуры, индикацию заполненности бака и разморозки и т.д.



Компактные размеры и встроенные колесики позволяют легко перемещать осушитель из комнаты в комнату. Осушитель не занимает много места и смотрится элегантно в любом интерьере.




Объемный бак для сбора конденсата 5 и 6 литров обеспечивает долгую работу осушителя без слива конденсата.

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА БЫТОВЫЕ

Серия **SOL** сол

МОДЕЛЬ	RD-S16-E	RD-S20-E	RD-S30-E	RD-S40-E
Производительность по осушению, л/д	16	20	30	40
Объем бака, л	5	5	6	6
Параметры питания, В/Гц	220~/50	220~/50	220~/50	220~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	300	380	540	700
Номинальный ток, А	1,5	1,8	2,5	3,2
Расход воздуха, м ³ /ч	160	180	350	450
Уровень шума, дБ [А]	≤43	≤47	≤54	≤56
Тип фреона	R134A	R134A	R134A	R134A
Класс влагозащиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I	I	I	I
Вес нетто, кг	13,2	13,2	16	17
Вес брутто, кг	14,4	14,4	17	18
Размеры прибора, мм	500×276×235	500×276×235	588×351×234	588×351×234
Размеры упаковки, мм	557×311×284	557×311×284	654×416×291	654×416×291

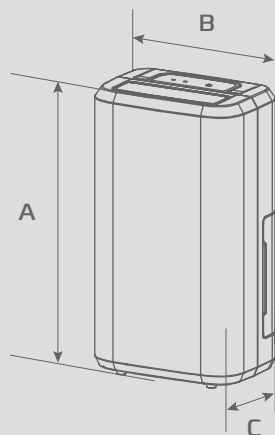

Размер / Модель	RD-S16-E	RD-S20-E	RD-S30-E	RD-S40-E
А, мм	500	500	588	588
В, мм	276	276	351	351
С, мм	235	235	234	234