



Энергоэффективность



Таймер



Работа на охлаждение и обогрев



Шумоизоляция компрессора



Скрытый дисплей



3 скорости вентилятора



Хладагент R410A



Пульт ДУ



Наличие шумоизоляции компрессора позволяет значительно снизить шум в помещении во время работы кондиционера.




Набор аксессуаров поставляется в комплекте с мобильным кондиционером: выбросной патрубок к окну, соединительный патрубок и гибкий воздуховод.



Возможность установить три скорости вентилятора: высокую среднюю и низкую.

Параметр / Модель	RM-AM28CN-E	RM-AM34CN-E
Напряжение электропитания, В / ф / Гц	220-240	
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A
	Производительность, кВт	2,86
	Потребляемая мощность, Вт	950
	Рабочий ток, А	4,13
Обогрев	Класс энергоэффективности	A
	Производительность, кВт	2,72
	Потребляемая мощность, Вт	903
	Рабочий ток, А	4,2
Уровень шума, дБ(А)	51/43/43	51/43/43
Расход воздуха, м³/ч	330	330
Марка компрессора	Rechi	Rechi
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г	420	560
Максимальный потребляемый ток, А	7,6	8,4
Степень защиты	IPX0	IPX0
Класс защиты	I класс	I класс
Размеры (Ш x В x Г), мм	289x655x490	289x655x490
Вес нетто, кг	26	28
Подключение к сети	В розетку	
Диаметр гофрошланга, мм	150	150
Длина гофрошланга, мм	1850	1850
Выбросной патрубок, мм	190×75	190×75
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А	10	10

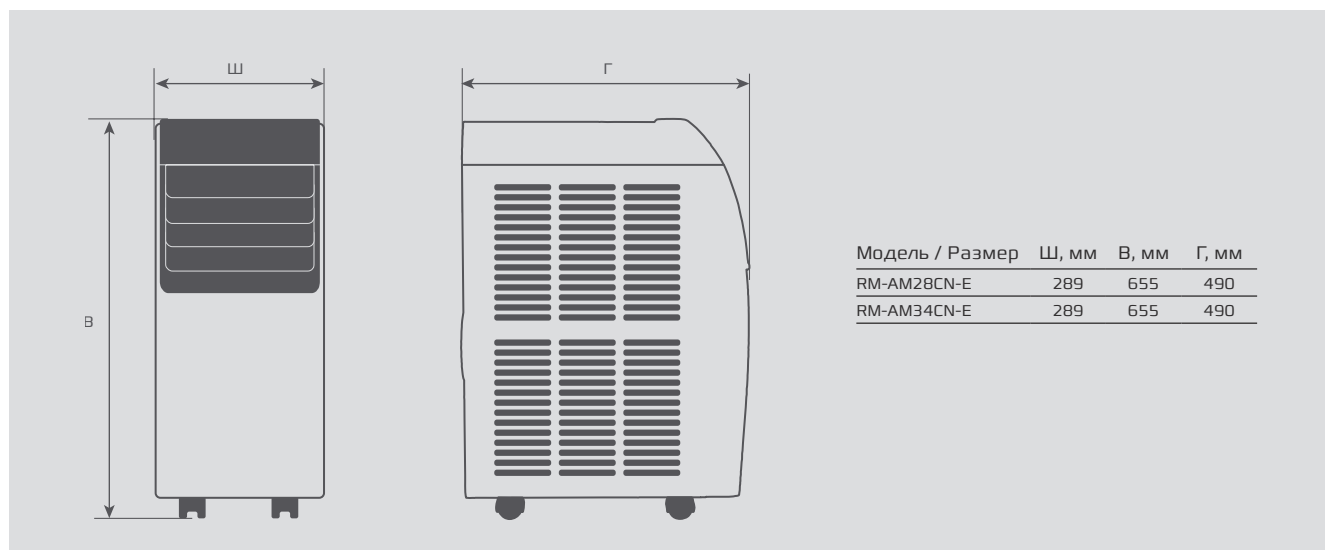

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  
МОБИЛЬНЫЕ  
КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ  
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ