



Энергоэффективность



Таймер



Работа на охлаждение и обогрев



Скрытый дисплей



Шумоизоляция компрессора



3 скорости вентилятора



Хладагент R410A



Пульт ДУ



Наличие шумоизоляции компрессора позволяет значительно снизить шум в помещении во время работы кондиционера.



Набор аксессуаров поставляется в комплекте с мобильным кондиционером: выбросной патрубок к окну, соединительный патрубок и гибкий воздуховод.




Возможность установить три скорости вентилятора: высокую среднюю и низкую.

# МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

## Серия **FRESCO** ФРЕСКО

Параметр / Модель	RM-FR40CN-E	RM-FR46CN-E
Напряжение электропитания, В / ф / Гц	220-240	
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A
	Производительность, кВт	4,05
	Потребляемая мощность, Вт	1200
	Рабочий ток, А	5,20
Обогрев	Класс энергоэффективности	A
	Производительность, кВт	3,8
	Потребляемая мощность, Вт	1100
	Рабочий ток, А	4,8
Уровень шума, дБ(А)	52/48/43	52/48/43
Расход воздуха, м³/ч	350	350
Марка компрессора	Rechi	Rechi
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г	1020	1020
Максимальный потребляемый ток, А	8,6	8,6
Степень защиты	IPX0	IPX0
Класс защиты	I класс	I класс
Размеры (Ш x В x Г), мм	435×715×350	435×715×350
Вес нетто, кг	30	31
Подключение к сети	в розетку	в розетку
Диаметр гофрошланга, мм	150	150
Длина гофрошланга, мм	200	2000
Выбросной патрубок, мм	190×75	190×75
Силовой кабель, мм²	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А	16	16

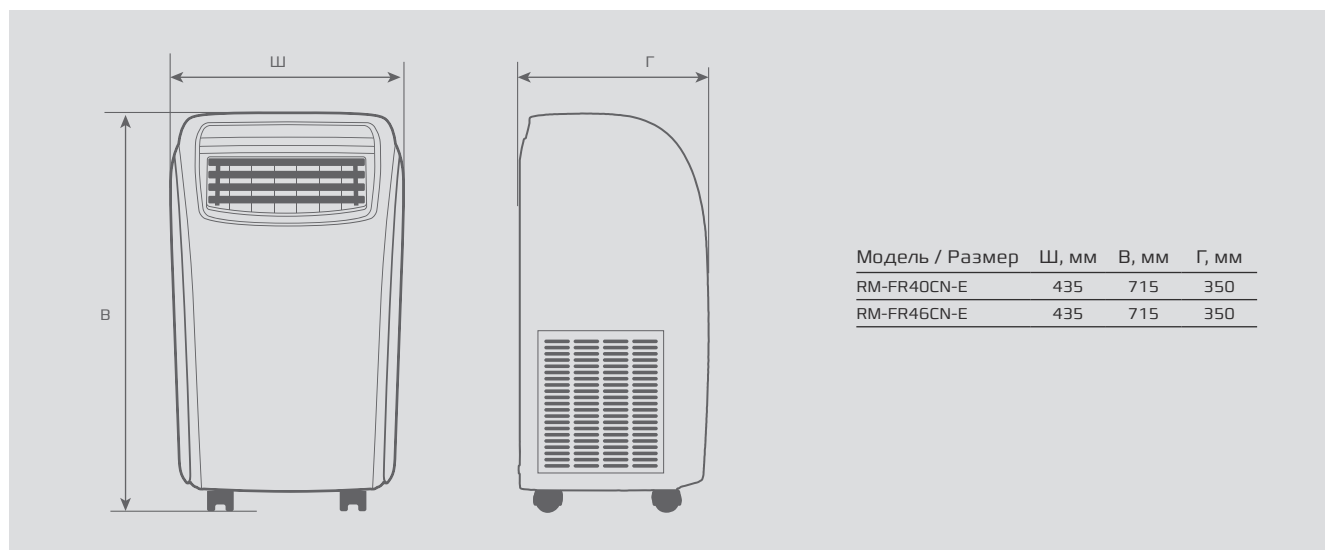

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  
МОБИЛЬНЫЕ  
КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ  
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ