

Неинверторные каналные сплит-системы

Адаптированы для работы в режиме охлаждения при низкой уличной температуре





GC-DN12HWN1
GC-DN18HWN1
GC-DN24HWN1
GC-DN36HW



GC-DN48HWN1
GC-DN60HWN1

Воздухонабор снизу

Стандартный воздухонабор

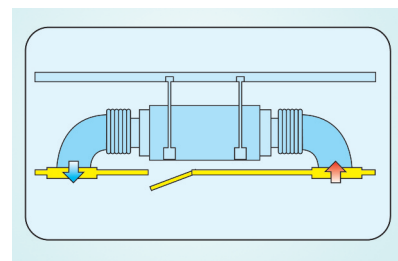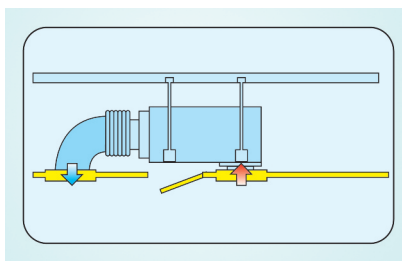

Спецификация и рабочие параметры каналных кондиционеров воздуха General Climate.*

Модель внутреннего блока	GC-DN12HWN1	GC-DN18HWN1	GC-DN24HWN1	GC-DN36HW	GC-DN48HWN1	GC-DN60HWN1
Мощность холод / тепло, кВт	3.6 / 3.81	5.28 / 5.57	7.03 / 7.62	10.55 / 10.84	14.07 / 16.12	16.12 / 17.58
Электропитание, В/Ф/Гц	220-240 / 1~ / 50				380-415 / 3~ / 50	
Потреб. мощность, кВт	1.37 / 1.31	2.13 / 1.76	2.65 / 2.5	3.65 / 3.32	5.19 / 4.4	6.23 / 5.19
Потребляемый ток, А	6.1 / 5.83	8.82 / 7.8	12.72 / 12	6.12 / 5.64	9.1 / 7.7	10.9 / 9.1
Макс. потребляемая мощность, кВт	1.8	2.95	3.45	4.25	6.3	7.5
Макс. потребляемый ток, А	8.5	15	18	7	11	12.6
ERR / COP	2.63 / 2.91	2.48 / 3.16	2.65 / 3.05	2.89 / 3.27	2.71 / 3.66	2.59 / 3.39
Класс энергоэффективности	A / A	A / A				
Расход воздуха, м ³ /ч	624 / 485 / 400	816 / 546 / -	1260 / 808 / -	1804 / 1372 / 1149	2282 / 1439 / -	2275 / - / -
Уровень звукового давления, дБ(А)	40 / 36 / 32	43 / 37 / 36	45 / 40 / 38	48.7 / 43 / 40.6	50 / 45 / 40	47 / 40 / 38
Габариты блока, ШxГxВ	700 x 635 x 210	920 x 635 x 210	920 x 635 x 270	1100 x 774 x 249	1200 x 865 x 300	1200 x 865 x 300
Габариты упаковки, ШxГxВ	915 x 655 x 290	1135 x 655 x 290	1150 x 655 x 350	1305 x 805 x 305	1405 x 920 x 373	1405 x 920 x 373
Вес блока (нетто/брутто), кг	18.3 / 22.6	24 / 28	26.5 / 32	32.2 / 39.4	44.5 / 53	47 / 55
Диаметр дренажа, мм	25	25	25	25	25	25
Тип контроллера	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт
Внешний блок	GU-U12HN1	GU-U18HN1	GU-U24HN1	GU-U36HN1	GU-U48HN1	GU-U60HN1
Уровень звукового давления, дБ(А)	59	62	62	64.4	63	63
Габариты блока, ШxГxВ	770 x 300 x 555	770 x 300 x 555	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	900 x 350 x 1170	900 x 350 x 1170
Габариты упаковки, ШxГxВ	900 x 345 x 585	900 x 348 x 615	965 x 395 x 755	1090 x 500 x 875	1032 x 443 x 1307	1032 x 443 x 1307
Вес внешнего блока, кг	30.5 / 32.9	36.5 / 38.8	52.7 / 56.1	77.1 / 82.9	93.2 / 105	97 / 108
Хладагент тип / количество, кг	R410A / 1.1	R410A / 1.5	R410A / 1.8	R410A / 2.5	R410A / 3.25	R410A / 3.2
Диаметр труб жидкость / газ, дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"
Максимальная длина трассы, м	18	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высоты, м	8	15	15	20	30	30
Диапазон тем-ры холод / тепло, С	Улица: от -20 до +43 / от -7 до +24					

* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании