



Электрические конвекторы серии TLS предназначены для обогрева жилых или общественных помещений.

#### Особенности

3 уровня мощности нагрева.  
Световой индикатор работы.  
Встроенный термостат.  
Двойная защита от перегрева.  
Режим поддержания минимальной температуры в помещении на уровне +5°C.

Для увеличения потока воздуха через конвектор, модель TLS-503 T укомплектована встроенным вентилятором на передней панели.  
Обе модели подходят для настенной установки.



Ручка управления и термостат.



Световой индикатор работы.




Мобильный.



Принудительное движение воздуха TLS-503T.

#### РАЗМЕРЫ (мм)

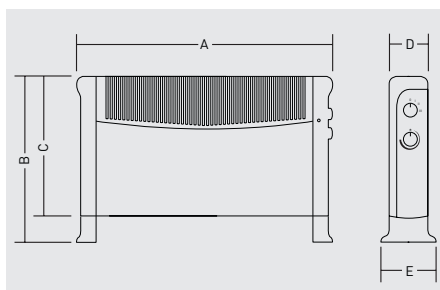

| Модель    | A   | B   | C   | D   | E   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| TLS-501   | 785 | 440 | 380 | 100 | 175 |
| TLS-503 T | 785 | 440 | 380 | 100 | 175 |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель    | Напряж. при 50 Гц (В) | Потребляемая мощность (Вт) | Ток (А) | Кол-во ступеней нагрева | Автомат. термостат | Режим поддерж. мин. темп. | Двойная защита от перегрева | Свет. индик. раб. | Прин. движ. возд. | Мобильн. | Цвет        | Вес (кг) | Размеры (ДхШхВ) (мм) |
|-----------|-----------------------|----------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|----------|----------------------|
| TLS-501   | 230                   | 800/1200/2000              | 8,7     | 3                       | •                  | •                         | •                           | •                 | •                 | •        | Бело-черный | 5,6      | 785x175x440          |
| TLS-503 T | 230                   | 800/1200/2000              | 8,7     | 3                       | •                  | •                         | •                           | •                 | •                 | •        | Бело-черный | 5,6      | 785x175x440          |