



Модели SILVER и WHITE (базовая)



Модель SWAROVSKI WHITE

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну. Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 85 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.


Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



НИЗКОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ




Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.




Система крепления электродвигателя

Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100




ОБЫЧНЫЙ
ВЕНТИЛЯТОР

Бесшумная работа

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.


Модели SWAROVSKI: элегантный и инновационный дизайн.
Передняя панель вентиляторов украшена кристаллами SWAROVSKI.

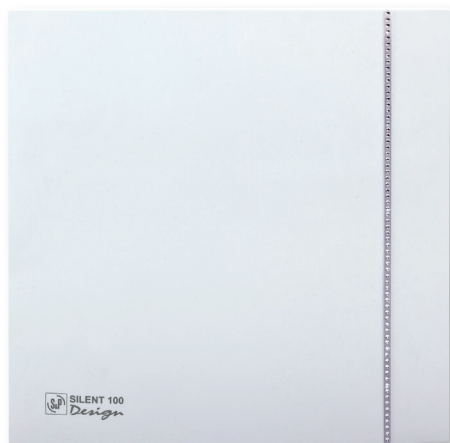

SWAROVSKI WHITE



SWAROVSKI CHAMPAGNE

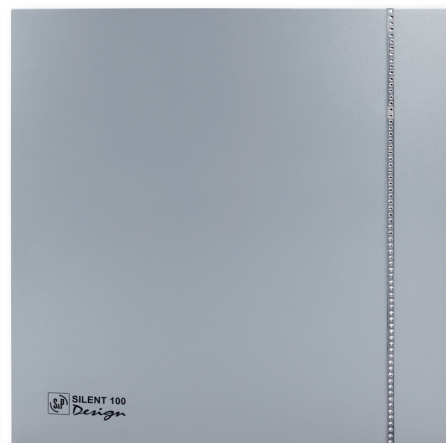

SWAROVSKI SILVER



Сменные цветные полоски

В комплекте с моделями
3С поставляются 4
цветные полоски:
голубая, красная,
зеленая и желтая.




BLACK

GREY

CHAMPAGNE

GOLD

BLUE



SILENT-100 DESIGN 4C

В комплекте с моделями
4С поставляются 5
сменных полосок:
прозрачная голубая,
красная, зеленая и
желтая.



MARBLE BLACK

RED

IVORY

MARBLE WHITE




BARCELONA

МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

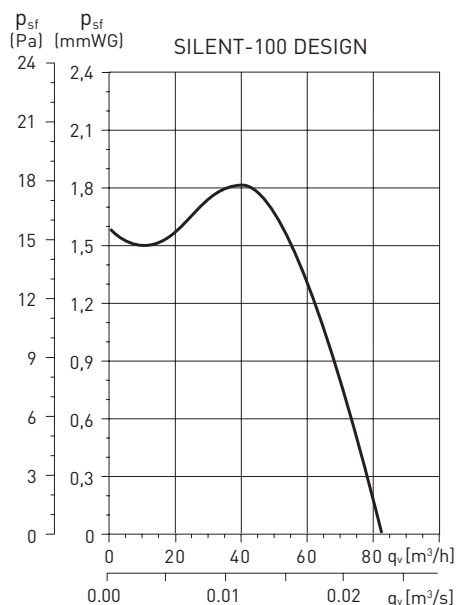


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звукового давления* (дБ(A))	Максимальный расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN	2400	8	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V**	2320	12	12	26,5	80	III / IP57	100	0,65

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

** Поставляется в комплекте с трансформатором СТ-12/14.

РАЗМЕРЫ (мм)

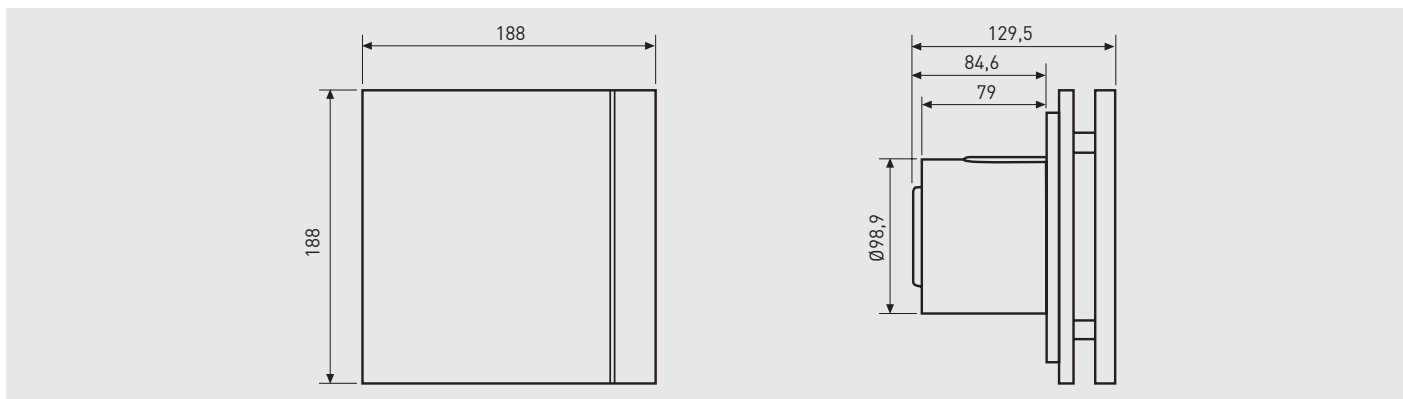

АКСЕССУАРЫ



GSA-100

Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75

Алюминиевая решётка.



WALL KIT

Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).




CX-80/125

Червячные хомуты.



PER-100W

Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100

Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-100 непосредственно в оконное стекло.