




EDM-80 N



EDM-80 L

Вентиляторы EDM-80 изготавливаются из высококачественного пластика и комплектуются однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 80 м<sup>3</sup>/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм. Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP 44 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.



**EDM-80 L**

Модель предназначена для установки на прямоугольные отверстия, вместо вентиляционной решетки.

### МОДЕЛИ

Модель	N	NZ	NT	NTZ	L	LR
СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА	•	•	•	•		
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР (8 МИН.)			•	•		
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР						•
УСТАНОВКА НА ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ					•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ		•		•		
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	2, 3	4, 5


\* Смотрите раздел "Схемы подключения".

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжен. (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(A))	Макс. расх. воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
EDM-80 N	2350	9	230	33	80	II / IP44	100	0,4
EDM-80 L	2300	13	230	33	80	II / IP44	100	0,4

\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

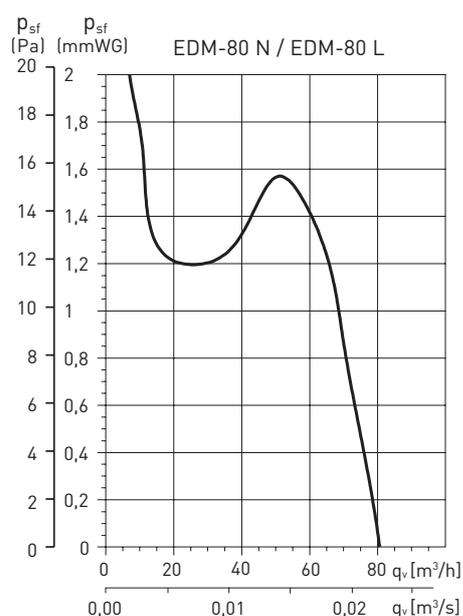

### РАЗМЕРЫ (мм)

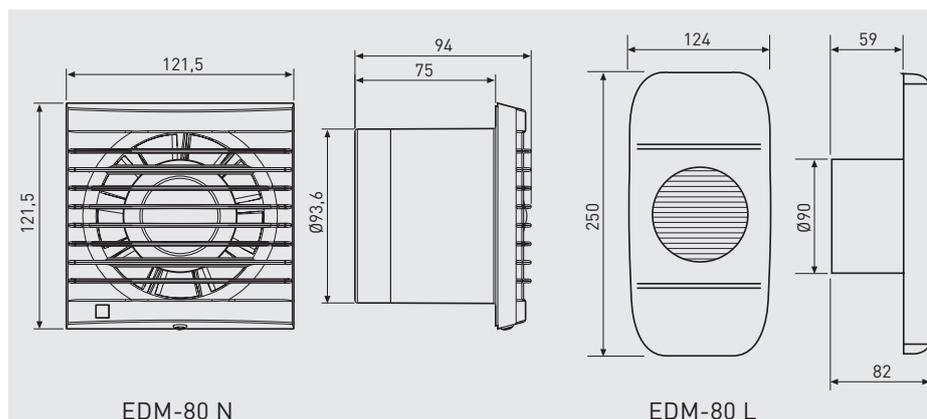

### АКСЕССУАРЫ



**GSA-100**  
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



**GRA-75**  
Алюминиевая решётка.



**WALL KIT**  
Комплект для настенного монтажа. (длина трубы от 200 до 420 мм).



**CX-80/125**  
Червячные хомуты.



**PER-100W**  
Пластиковые инерционные жалюзи.



**CAR-100**  
**CM-130**  
Обратные клапаны.