

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 133

- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** Стандартный двигатель с внешним ротором крепится к спиральному корпусу с одной стороны с помощью кронштейна.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Сертификаты:** CE.



ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°C	кг		
D2E 133-AM47 -23 ⁽¹⁾⁽³⁾ D2E 133-AM47 -01 ⁽²⁾⁽³⁾	M2E 068-DF	① 230 230	50 60	685 510	1500 1800	190 200	0,84 0,88	3,0/450 3,0/450	59 56	0 100	-25...+45 -25...+40	3,5	1a)	
D2E 133-CI33 -22 ⁽¹⁾ D2E 133-CI33 -56 ⁽²⁾	M2E 068-CF	② 230 230	50 60	700 500	1700 2100	175 190	0,77 0,84	4,0/400 4,0/400	58 58	50 200	-25...+40 -25...+40	3,3	1a)	
D2E 133-DM47 -23 ⁽¹⁾⁽³⁾ D2E 133-DM47 -01 ⁽²⁾⁽³⁾	M2E 068-DF	③ 230 230	50 60	810 600	1150 1550	190 195	0,84 0,85	3,0/450 3,0/450	56 55	0 100	-25...+40 -25...+40	4,4	1a)	

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ С фланцем


⁽²⁾ Без фланца

⁽³⁾ Направление вращения: вправо, если смотреть на впускное отверстие


	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	1885	180
① ②	2640	130
② ①	2135	160
② ②	2450	138

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
③ ①	1700	180
③ ②	2480	138

Характеристики

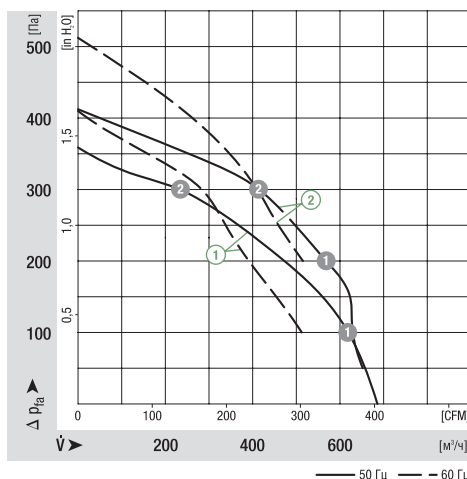

Характеристики

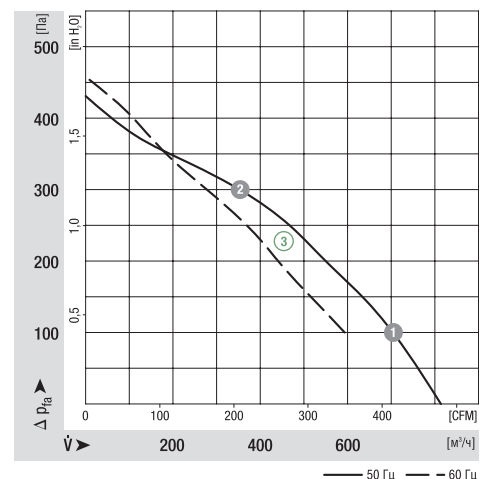

Размеры

Тип	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N	P
D2E 133-AM47 -23 D2E 133-AM47 -01	254	238	108	92	69	215	300	171,5	88	180	79,0	66,0
D2E 133-CI33 -22 D2E 133-CI33 -56	206	190	142	126	102	168	400	204,0	97	213	93,5	67,5
D2E 133-DM47 -23 D2E 133-DM47 -01	270	254	142	126	102	232	300	204,0	97	213	98,0	67,5

