


Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 160

- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо изготовлены из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** EW-двигатель имеет двустороннее виброизолирующее крепление.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Сертификаты:** CE

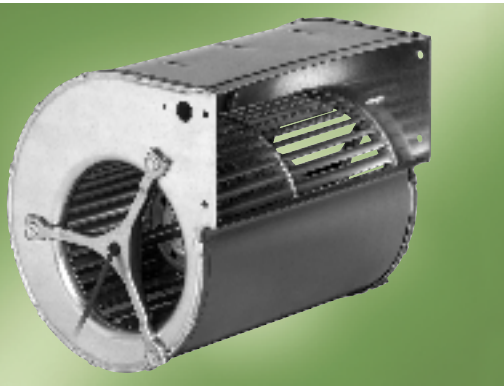

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
D2E 160-AB01 -06 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	M2E 074-FA	①	230	50	1195	1850	410	1,80	10 / 400	64	200	-25..+40	5,7	1a)
D4E 160-EG06 -05 ⁽¹⁾	M4E 068-EC	②	230	50	1240	1300	180	0,79	5,0/400	63	0	-25..+65	4,5	1a)
			230	60	1250	1350	245	1,07	5,0/400	64	10	-25..+30		
D4E 160-FH12 -05 ⁽¹⁾	M4E 068-GA	③	230	50	1310	1350	185	0,81	6,0/400	64	0	-25..+70	5,9	1a)
			230	60	1410	1450	270	1,18	6,0/400	67	0	-25..+40		

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ С фланцем – на заказ


⁽²⁾ Класс изоляции "F"

⁽³⁾ IP20


	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	2265	380
① ②	2520	338

	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
② ①	1355	153
② ②	1445	100
③ ①	1400	154
③ ②	1460	103

Характеристики

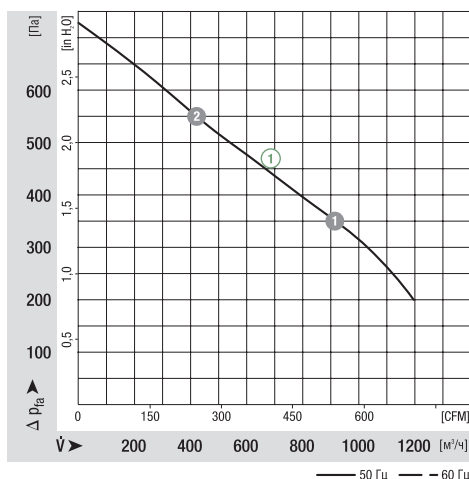

Характеристики

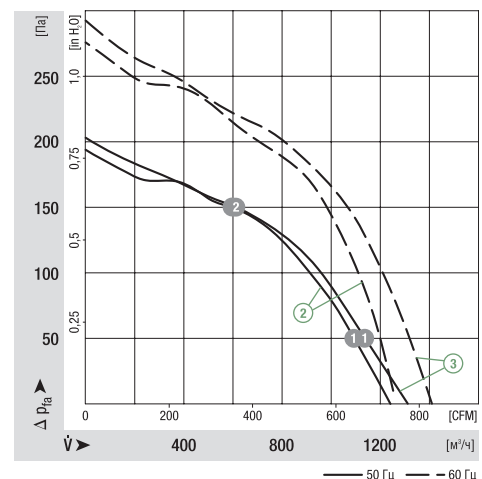

Размеры

Тип	I	J
D2E 160-AB01 -06	276	1300
D4E 160-EG06 -05	232	400
D4E 160-FH12 -05	276	400

