

# Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 180



- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо изготовлены из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** EW-двигатель имеет двустороннее виброизолирующее крепление.
- **Класс защиты:** IP44.

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
D4D 180-CB01 -02 <sup>(1)</sup>	M4D068-GA	①	230/400	50	1880	1050	290	0,92/0,53	---	62	0	-25..+55	9,5	2a/2b)
			230/400	60	1860	1030	360	1,04/0,60	---	62	0	-25..+30		
D4E 180-BA02 -02	M4E068-LA	②	230	50	1900	1300	360	1,58	10 / 400	65	0	-25..+65	11,0	1a)
			230	60	2040	1360	460	2,02	10 / 400	66	0	-25..+40		
D4E 180-CA02 -02 <sup>(1)</sup>	M4E068-LA	③	230	50	2110	1250	380	1,68	10 / 400	64	0	-25..+60	10,8	1a)
			230	60	2125	1280	495	2,16	10 / 400	64	0	-25..+35		


Компания оставляет за собой право на изменения

<sup>(1)</sup>Измерение проводилось с выпускным каналом (длина 1 м – выступающий диффузор)


	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]
① ①	1100	260
① ②	1275	175

	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]
② ①	1350	310
② ②	1400	240
③ ①	1300	360
③ ②	1385	270

## Характеристики

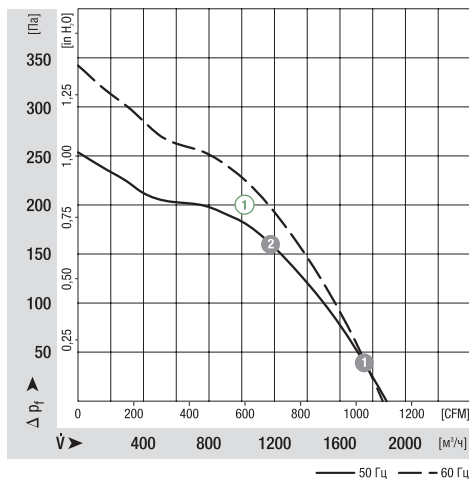

## Характеристики

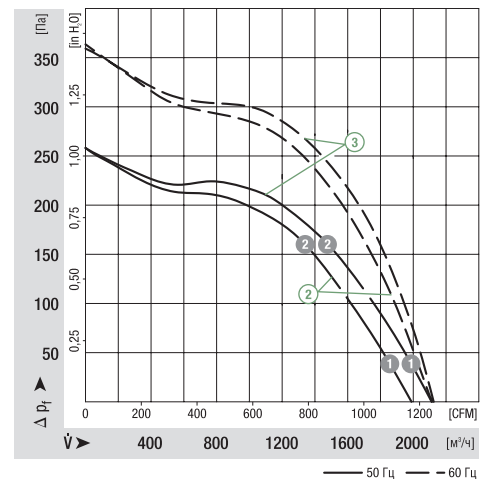

## Размеры

Тип	C	D	E	S
D4D 180-CB01 -02	278	258	224	180
D4E 180-BA02 -02	188	168	134	90
D4E 180-CA02 -02	278	258	224	180

