

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 200

- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо изготовлены из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** EW-двигатель имеет двустороннее виброизолирующее крепление.
- **Класс защиты:** IP54.



ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
D4D 200-CA01 -02 ⁽¹⁾	M4D068-LA	① 230/400	50	2550	1080	480	1,54/0,89	---	63	0	-25..+30	12,0	2a/2b)	
D4E 200-CA02 -02 ⁽¹⁾	M4E 068-LA	② 230 230	50 60	2380 2050	1100 1250	490 525	2,15 2,30	10 / 400 10 / 400	60 60	50 150	-25..+40 -25..+40	11,9	1a)	

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ Измерение проводилось с выпускным каналом (длина 1 м – выступающий диффузор)

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	1125	425
① ②	1260	310

Характеристики

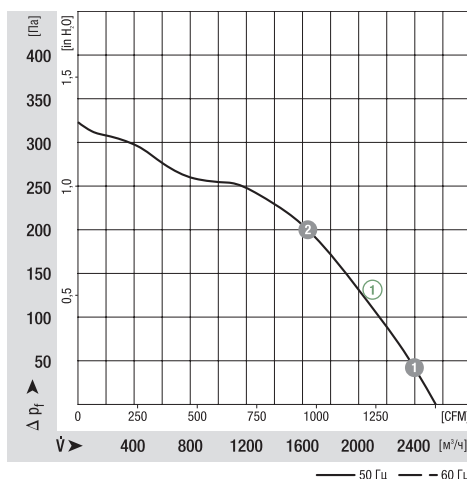

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
② ①	1185	445
② ②	1300	350

Характеристики

