

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 225

- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо изготовлены из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** EW-двигатель имеет двустороннее виброизолирующее крепление.
- **Класс защиты:** IP22.



ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
D4D 225-CC01 -02 ⁽¹⁾	M4D074-LA	① 230/400 230/400	50 60	2980 2430	1000 1050	680 700	1,99/1,15 2,17/1,25	--- ---	64 62	0 100	-25..+45 -25..+35	12,5	2a/2b)	
D4E 225-BC01 -02	M4E074-LA	② 230	50	2600	1100	700	3,05	25 / 400	67	20	-25..+40	12,1	1a)	
D4E 225-CC01 -02 ⁽¹⁾	M4E074-LA	③ 230	50	2650	1150	650	2,84	25 / 400	65	100	-25..+40	12,4	1a)	
D6E 225-FB07 -02 ⁽¹⁾⁽²⁾	M6E068-LA	④ 230 230	50 60	2680 2480	800 900	365 410	1,60 1,80	10 / 450 10 / 450	59 59	20 80	-25..+40 -25..+40	12,5	1a)	


Компания оставляет за собой право на изменения

①Измерение проводилось с выпускным каналом (длина 1 м – выступающий диффузор)

② IP 54


	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	1110	600
① ②	1300	385
② ①	850	330
② ②	940	245

Характеристики

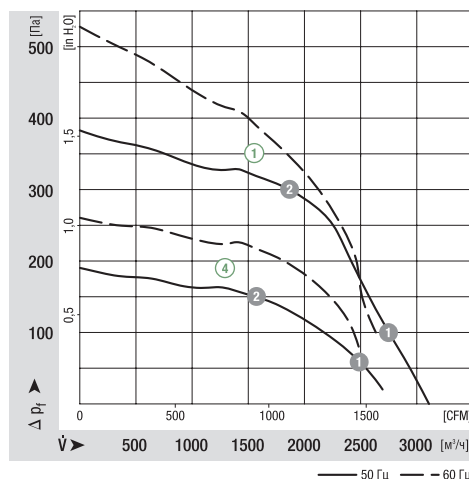


	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
③ ①	1200	660
③ ②	1370	480
④ ①	1170	680
④ ②	1300	550

Характеристики

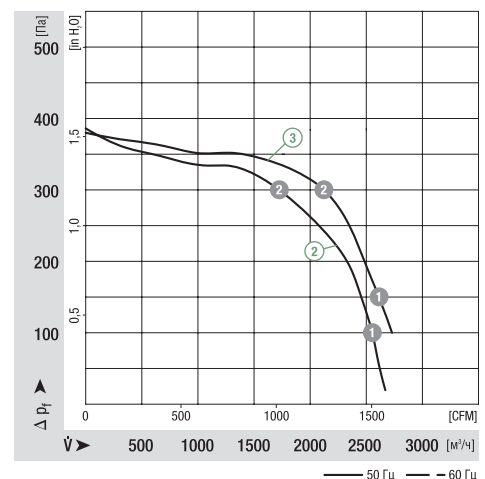

Размеры

Тип	A	B	C	D	E	F	I	S
D4D 225-CC01 -02	341	321	304	284	250	287	287	180
D4E 225-BC01 -02	341	321	200	180	146	287	287	90
D4E 225-CC01 -02	341	321	304	284	250	287	287	180
D6E 225-FB07 -02	387	367	304	284	250	333	333	180

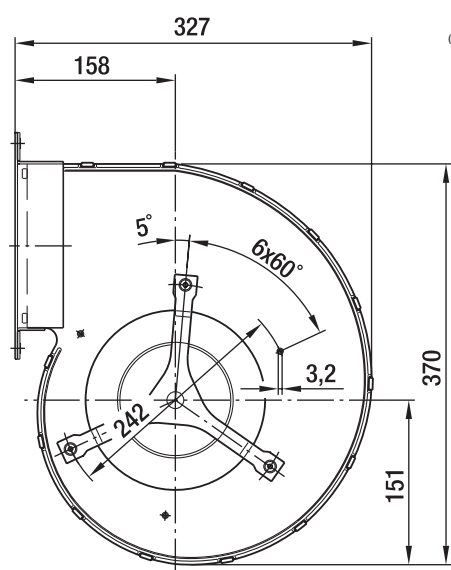

⁽²⁾ Большой размер
фланца не для
D4E 225-BC

