

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 225



- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо изготовлены из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** EW-двигатель имеет двустороннее виброизолирующее крепление, крепежный уголок поставляется на заказ.
- **Класс защиты:** IP20.
- **Класс изоляции:** "F".
- **Защита двигателя:** С выведенными концами термopедохранителя..
- **Сертификаты:** CE.

ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Максимальная потребляемая мощность ⁽¹⁾	Максимальный потребляемый ток ⁽¹⁾	Конденсатор	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель		В	Гц	мин ⁻¹	Вт	А	мкФ/В	Па	°C	кг	
D4D 225-FH02 -01 ⁽²⁾	M4D094-LA	①	400 Y	50	1300	950	1,82	---	0	-40...+85	15,6	3а)
			400 Y	60	1350	1320	2,40	---	0	-40...+40		
D4D 225-GH02 -01 ⁽²⁾⁽³⁾	M4D094-LA	②	400 Y	50	1230	1140	2,10	---	0	-40...+70	15,6	3а)
			400 Y	60	1360	1280	2,30	---	150	-40...+50		
D4E 225-EH01 -01	M4E094-LA	③	230	50	1230	1060	5,38	10 / 450	0	-40...+55	16,7	1b)
			230	60	1410	1085	5,24	10 / 500	200	-40...+45		
D4E 225-DH01 -01 ⁽³⁾	M4E094-LA	④	230	50	1230	1060	5,38	10 / 450	100	-40...+55	16,7	1b)
			230	60	1370	1120	5,40	10 / 500	250	-40...+45		

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ В рабочей точке с максимальной нагрузкой ⁽²⁾ На заказ для 400 В Δ/Y — для двух значений частоты вращения
⁽³⁾ Измерение проводилось с выпускным каналом (длина 1 м — выступающий диффузор)


	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	Lp _A [дБА]
① ①	1360	717	1,50	69
① ②	1420	454	1,18	63
② ①	1320	877	1,70	72
② ②	1390	589	1,31	65

Характеристики

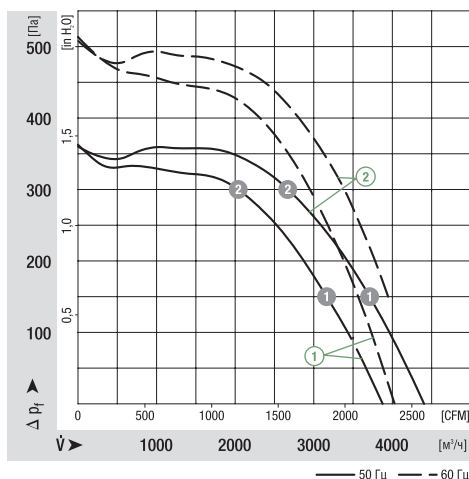

	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	Lp _A [дБА]
③ ①	1330	802	4,16	69
③ ②	1410	530	3,08	63
④ ①	1270	947	4,81	71
④ ②	1380	652	3,52	65

Характеристики

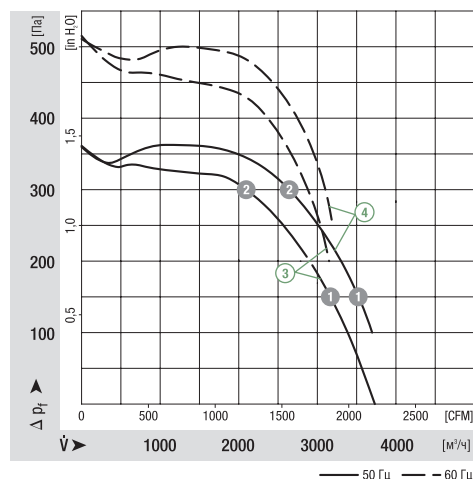

Размеры

Тип	C	D	E	S
D4D 225-FH02 -01	200	180	146	90
D4D 225-GH02 -01	304	284	250	180
D4E 225-EH01 -01	200	180	146	90
D4E 225-DH01 -01	304	284	250	180

