

Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, $\varnothing 250$



- **Материал:** листовая сталь.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, таховывод.
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты:** IP42.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** любое монтажное положение без отверстий для слива конденсата.
- **Сертификаты:** UL, CSA, CCC.


ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	В	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	°С	кг	
R3G 250-AD62 -30	M3G084-CA	① 48	36-57	1580	2645	135	2,80	72	-25..+60	3,0	

Компания оставляет за собой право на изменения

	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	η _{нл} [%]	Lp _A [дБА]		n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	η _{нл} [%]	Lp _A [дБА]
① 1'	3055	207	---	75	① 5	1900	56	---	66
① 2'	2990	256	45	70	① 6	1875	69	45	59
① 3'	2970	274	60	68	① 7	1870	73	60	56
① 4	2980	270	55	71	① 8	1870	72	55	58
① 1	2645	135	---	72	① 9	835	9	---	48
① 2	2600	166	45	67	① 10	830	10	45	44
① 3	2580	182	60	64	① 11	830	11	60	43
① 4	2590	177	55	66	① 12	830	10	55	35

Характеристики

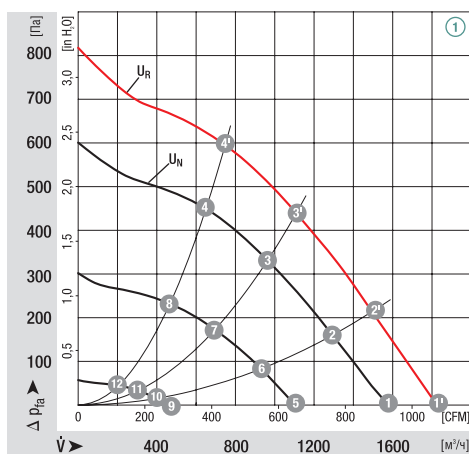

Тип	Входной диффузор
R3G 250-AD62 -30	96359-2-4013

