


Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, Ø 280

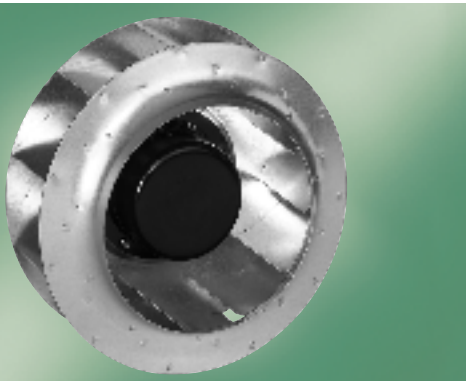

- **Материал:** листовая сталь.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, таховывод.
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты:** IP42.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** любое монтажное положение без отверстий для слива конденсата.
- **Сертификаты:** UL, CSA, CCC (для постоянного напряжения 48 В).


ЗБМ-ПАПСТ · Мюльфинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель		В	В	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	°С	кг
R1G 280-AE45 -52	M1G074-CF	①	24	16-28	1750	1710	95	4,60	71	-25..+60	2,8
R1G 280-AE47 -52	M1G074-CF	①	48	36-57	1750	1710	95	2,30	71	-25..+60	2,8

Компания оставляет за собой право на изменения

	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	η _{нл} [%]	Lp _A [дБА]		n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	η _{нл} [%]	Lp _A [дБА]
① 1'	1840	118	---	72	① 5	1470	60	---	67
① 2'	1650	127	55	64	① 6	1360	68	55	60
① 3'	1670	126	55	62	① 7	1370	67	55	55
① 4'	1950	114	31	67	① 8	1530	56	31	59
① 1	1710	95	---	71					
① 2	1550	100	55	63					
① 3	1560	100	55	59					
① 4	1810	91	31	64					

Характеристики

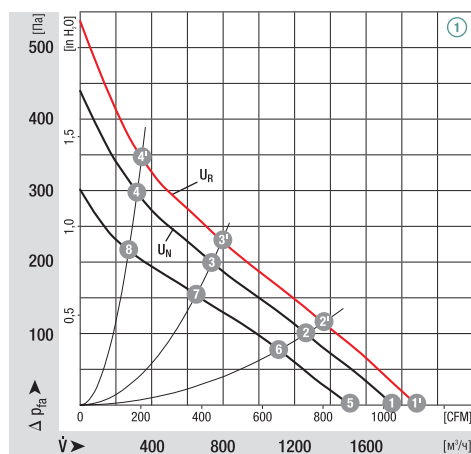

Тип	Входной диффузор
R1G 280-AE45 -52	96360-2-4013
R1G 280-AE47 -52	96360-2-4013

