


Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, $\varnothing 280$

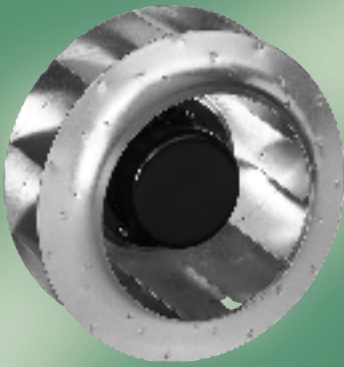

- **Материал:** листовая сталь.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, таховывод.
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты:** IP42.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** любое монтажное положение без отверстий для слива конденсата.
- **Сертификаты:** UL, CSA, CCC


ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	В	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	°С	кг	
R3G 280-AC66 -30	M3G084-CA	①	48	36-57	2020	1965	123	2,60	70	-25..+60	3,3

Компания оставляет за собой право на изменения

	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	η _{нл} [%]	Lp _A [дБА]		n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	η _{нл} [%]	Lp _A [дБА]
① 1'	2265	187	---	72	① 5	1390	46	---	63
① 2'	2185	243	53	68	① 6	1365	61	53	58
① 3'	2165	258	60	65	① 7	1360	65	60	53
① 4	2230	213	50	69	① 8	1380	53	50	55
① 1	1965	123	---	70	① 9	800	12	---	53
① 2	1905	160	53	65	① 10	790	15	53	48
① 3	1885	171	60	61	① 11	785	15	60	42
① 4	1940	140	50	66	① 12	795	13	50	41

Характеристики

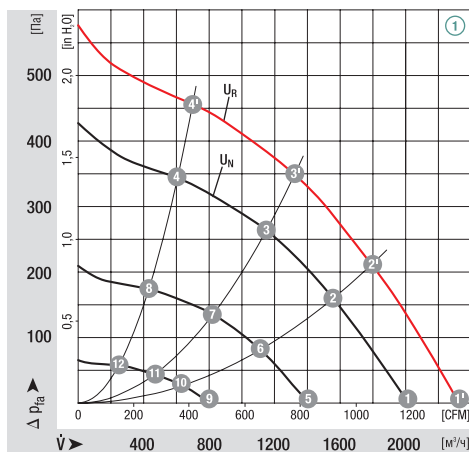

Тип	Входной диффузор
R3G 280-AC66 -30	96360-2-4013

