

# Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками,  $\varnothing 190$



- **Материал:** рабочее колесо полностью изготовлено из пластика PA 6.6 GV, диск – из листовой стали.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, таховывод, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** любое монтажное положение без отверстий для слива конденсата.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	°С	кг	
R3G 190-AF50 -01	M3G074-BF	① 200-277	50/60	824	4050	149	1,10	74	-25..+60	1,8	

Компания оставляет за собой право на изменения

① Для переменного напряжения 230 В.

	n [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]	I [А]	L <sub>pA</sub> [дБА]	η <sub>нл</sub> [%]		n [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]	I [А]	L <sub>pA</sub> [дБА]	η <sub>нл</sub> [%]
① ①	4050	149	1,1	74	---	① ⑧	2925	62	0,5	66	---
① ②	4040	156	1,1	72	35	① ⑩	2915	63	0,5	64	33
① ③	4010	155	1,1	69	52	① ⑪	2900	63	0,5	60	52
① ④	4090	142	1,0	69	43	① ⑫	2930	60	0,5	61	42
① ⑤	3490	101	0,7	70	---	① ⑬	2040	27	0,2	59	---
① ⑥	3460	104	0,7	68	33	① ⑭	2050	27	0,2	56	33
① ⑦	3250	103	0,7	65	51	① ⑮	2040	27	0,2	51	51
① ⑧	3535	96	0,7	65	41	① ⑯	2060	26	0,2	51	39

## Характеристики

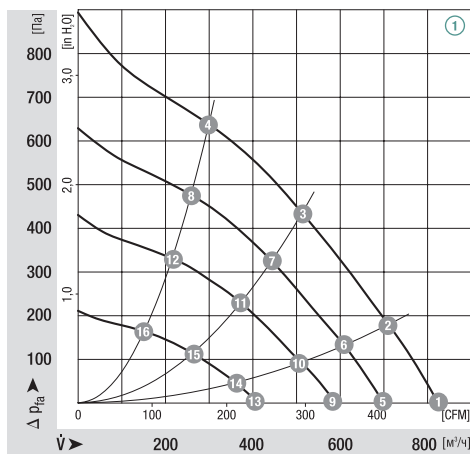

Тип	Входной диффузор
-----	------------------

R3G 190-AF50 -01	09576-2-4013
------------------	--------------

