

# Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, Ø 220



- **Материал:** рабочее колесо полностью изготовлено из пластика PA 6.6 GV, диск – из листовой стали.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, таховывод, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата – любое монтажное положение.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	°С	кг	
R3G 220-AE50 -01	M3G074-CF	① 200-277	50/60	1110	3510	157	1,10	75	-25..+60	2,2	

Компания оставляет за собой право на изменения

① Для переменного напряжения 230 В.

	n [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]	I [А]	L <sub>pA</sub> [дБА]	η <sub>нл</sub> [%]		n [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]	I [А]	L <sub>pA</sub> [дБА]	η <sub>нл</sub> [%]
① ①	3510	157	1,1	75	---	① ⑨	2500	62	0,5	67	---
① ②	3390	163	1,2	70	51	① ⑩	2435	66	0,5	63	46
① ③	3350	168	1,2	67	53	① ⑪	2430	69	0,5	58	52
① ④	3410	163	1,2	71	44	① ⑫	2455	71	0,5	61	41
① ⑤	3080	103	0,8	71	---	① ⑬	1625	23	0,2	60	---
① ⑥	3010	120	0,9	67	49	① ⑭	1595	24	0,2	54	49
① ⑦	3000	123	0,9	63	53	① ⑮	1595	26	0,2	48	52
① ⑧	3035	117	0,9	67	43	① ⑯	1605	24	0,2	51	45

## Характеристики

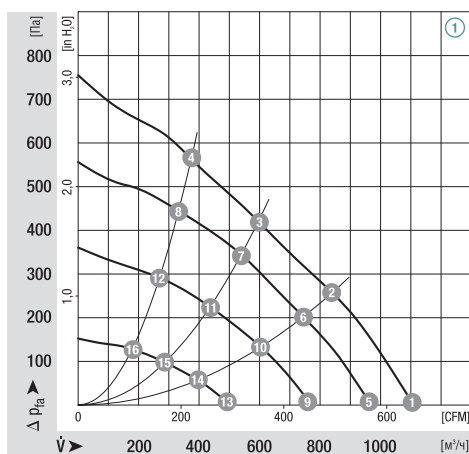

Тип	Входной диффузор
R3G 220-AE50 -01	09609-2-4013

