

Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, $\varnothing 225$



- **Материал:** рабочее колесо полностью изготовлено из пластика PA 6.6 GV, диск – из листовой стали.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, таховывод, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата – вал в горизонтальном положении или ротором вверх, на заказ изготавливаются вентиляторы с монтажным положением ротором вниз.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	°С	кг	
R3G 225-AN54 -01	M3G074-CF	① 200-277	50/60	1270	3010	139	1,00	71	-25..+60	2,3	

Компания оставляет за собой право на изменения

① Для переменного напряжения 230 В.

	n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]		n [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]	η _{нл} [%]
① ①	3010	139	1,0	71	---	① ⑨	2190	59	0,5	65	---
① ②	2930	153	1,1	67	43	① ⑩	2150	67	0,5	61	46
① ③	2900	162	1,2	63	52	① ⑪	2135	71	0,6	55	56
① ④	2970	148	1,1	68	39	① ⑫	2160	62	0,5	59	44
① ⑤	2640	97	0,7	68	---	① ⑬	1540	27	0,2	61	---
① ⑥	2600	105	0,8	64	44	① ⑭	1530	29	0,2	53	43
① ⑦	2570	116	0,9	60	57	① ⑮	1520	31	0,3	47	55
① ⑧	2605	100	0,8	65	43	① ⑯	1530	28	0,2	50	42

Характеристики

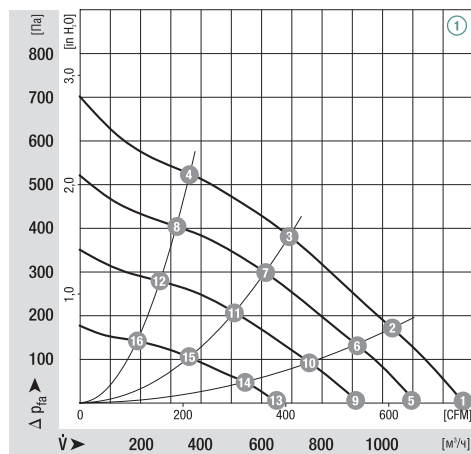

Тип	Входной диффузор
-----	------------------

R3G 225-AH54 -01	96358-2-4013
------------------	--------------

