

# Центробежные АС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками,  $\varnothing 220$



- **Материал:** рабочее колесо цельное из пластика PA 6.6 GV, задний диск – из листовой стали.
- **Направление вращения:** вправо, если смотреть на ротор.
- **Класс защиты** IP 44.
- **Сертификаты:** CE.


**ЗБМ-ПАПСТ · Мульфинген**

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель		В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	°С	кг	
R2E 220-AA40 -05	M2E 068-BF	①	230	50	860	2600	85	0,38	3,0/400	73	-25..+40	1,3	1a)
			230	60	900	2700	90	0,40	2,0/400	74	-25..+40		
R2E 220-AB06 -05	M2E 068-CF	②	230	50	885	2700	85	0,38	2,5/400	72	-25..+55	1,5	1a)
			230	60	990	3050	115	0,51	2,5/400	75	-25..+55		

Компания оставляет за собой право на изменения


	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]
① ①	2390	95
① ②	2490	90

## Характеристики

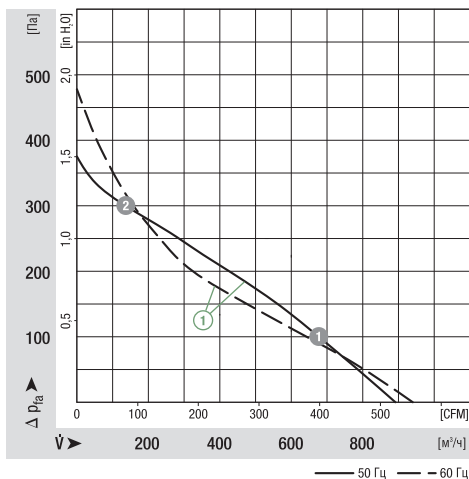

	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]
② ①	2650	96
② ②	2600	102

## Характеристики

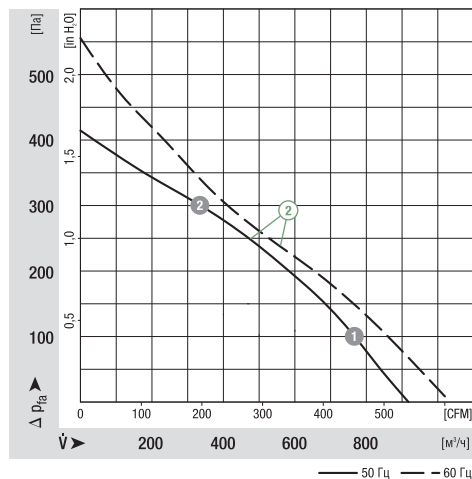

## Размеры

Тип	d	e	Входной диффузор
R2E 220-AA40 -05	63,0	15	09609-2-4013
R2E 220-AB06 -05	73,0	25	09609-2-4013

