


Тип	Входной диффузор
R3G 250-AH52 -01	96359-2-4013



Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, Ø 250

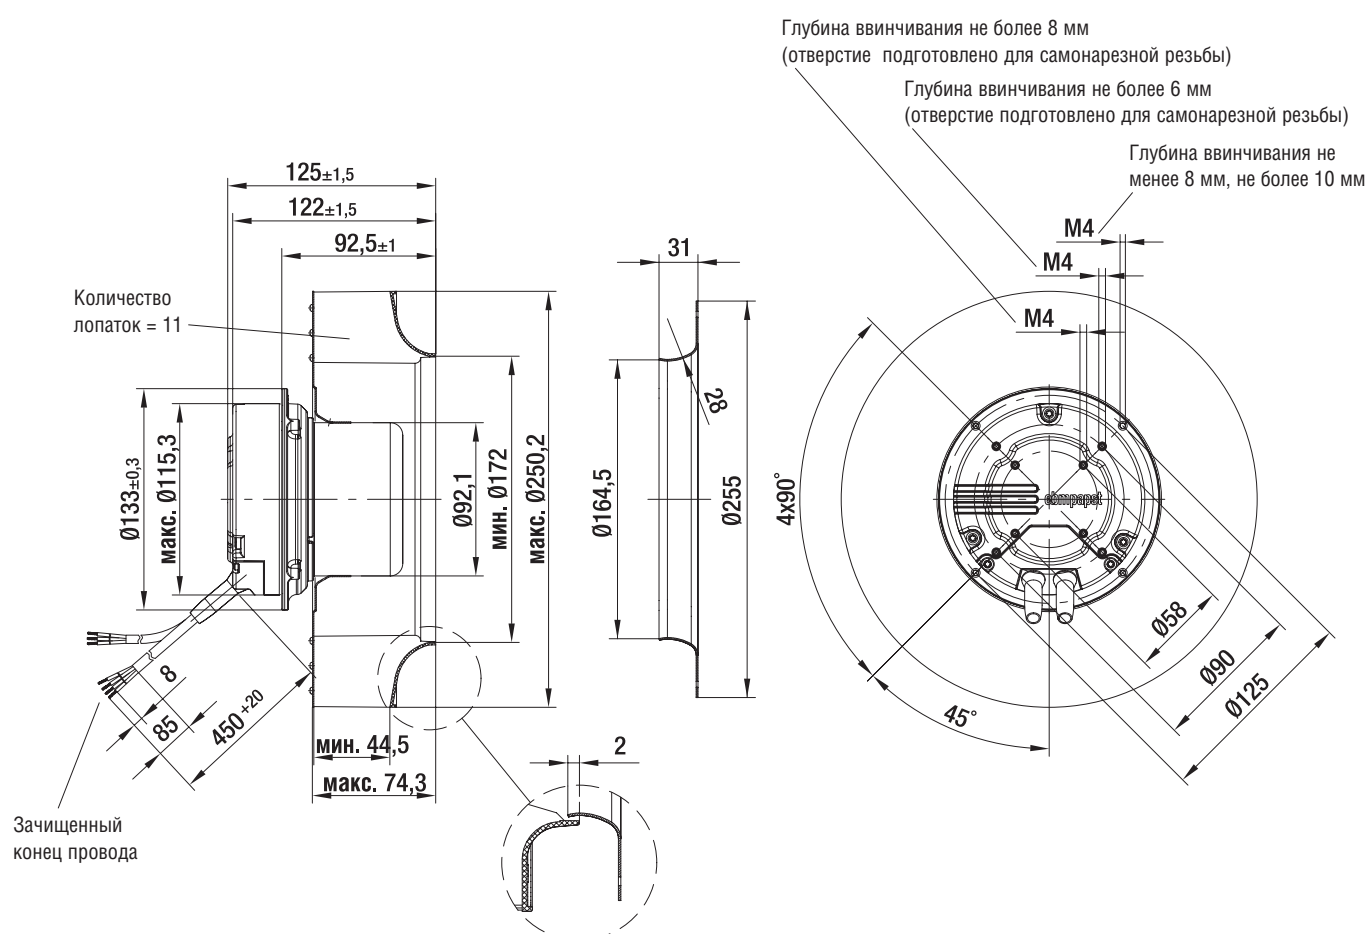

- **Материал:** листовая сталь.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, таховывод, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата – вал в горизонтальном положении или ротором вверх, на заказ изготавливаются вентиляторы с монтажным положением ротором вниз.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген


Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	°С	кг	
R3G 250-AL54 -01	M3G074-CF	①	200-277	50/60	1400	2900	152	1,20	74	-25..+60	2,9
R3G 250-AM50 -01	M3G074-CF	②	200-277	50/60	1404	2470	130	1,00	73	-25..+60	3,0

Компания оставляет за собой право на изменения ⁽¹⁾ Для переменного напряжения 230 В.

	п	P ₁	I	L _{pA}	η _{нл}		п	P ₁	I	L _{pA}	η _{нл}
	[мин⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]	[%]		[мин⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]	[%]
① ①	2900	152	1,2	74	---	① ⑧	2080	62	0,5	67	---
① ②	2770	175	1,3	69	53	① ⑩	2025	74	0,6	62	54
① ③	2670	170	1,3	63	59	① ⑪	2020	78	0,6	56	60
① ④	2840	168	1,3	72	44	① ⑫	2050	70	0,6	62	43
① ⑤	2550	104	0,8	71	---	① ⑬	1370	24	0,2	59	---
① ⑥	2470	124	1,0	66	53	① ⑭	1340	27	0,2	53	51
① ⑦	2440	134	1,0	61	58	① ⑮	1330	28	0,2	46	57
① ⑧	2510	123	0,9	69	44	① ⑯	1340	25	0,2	51	44

	п	P ₁	I	L _{pA}	η _{нл}		п	P ₁	I	L _{pA}	η _{нл}
	[мин⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]	[%]		[мин⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]	[%]
② ①	2470	130	1,0	73	---	② ⑨	1770	55	0,4	66	---
② ②	2430	156	1,2	66	53	② ⑩	1750	67	0,5	58	52
② ③	2430	156	1,2	62	56	② ⑪	1750	67	0,5	54	53
② ④	2490	130	1,0	68	41	② ⑫	1765	59	0,5	59	39
② ⑤	2170	99	0,8	69	---	② ⑬	1230	26	0,2	59	---
② ⑥	2140	112	0,9	64	52	② ⑭	1240	27	0,3	51	50
② ⑦	2130	115	0,9	59	54	② ⑮	1220	29	0,3	45	56
② ⑧	2170	95	0,8	63	40	② ⑯	1240	27	0,3	48	43

Характеристики

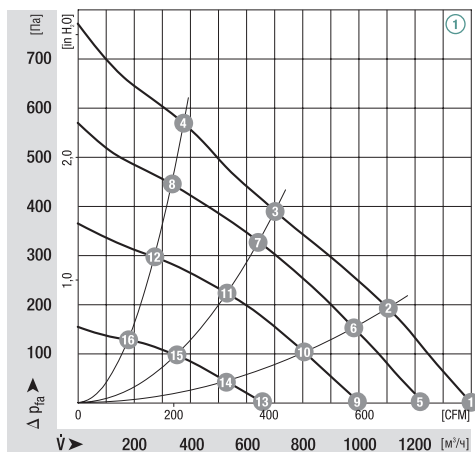

Характеристики

