

# Центробежные ЕС-вентиляторы

с обратнозагнутыми лопатками, Ø 250



- **Материал:** листовая сталь.
- **Кабельный вывод:** может быть разным.
- **Техническое оснащение:** управляющий вход 0 – 10 В DC / ШИМ, таховывод, выход для потенциометра 10 В.
- **Направление вращения:** вправо.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Монтажное положение и отверстия для слива конденсата:** без отверстий для слива конденсата – вал в горизонтальном положении или ротором вверх, на заказ изготавливаются вентиляторы с монтажным положением ротором вниз.
- **Сертификаты:** UL, CSA, VDE, CE, CCC, ГОСТ и УкрСЕПРО.

ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Уровень шума	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	дБ(А)	°С	кг	
R3G 250-AL54 -01	M3G074-CF	①	200-277	50/60	1400	2900	152	1,20	74	-25..+60	2,9
R3G 250-AM50 -01	M3G074-CF	②	200-277	50/60	1404	2470	130	1,00	73	-25..+60	3,0

Компания оставляет за собой право на изменения

① Для переменного напряжения 230 В.


	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]	I [А]	L <sub>pA</sub> [дБА]	η <sub>н</sub> [%]
① ①	2900	152	1,2	74	---
① ②	2770	175	1,3	69	53
① ③	2670	170	1,3	63	59
① ④	2840	168	1,3	72	44
① ⑤	2550	104	0,8	71	---
① ⑥	2470	124	1,0	66	53
① ⑦	2440	134	1,0	61	58
① ⑧	2510	123	0,9	69	44

	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]	I [А]	L <sub>pA</sub> [дБА]	η <sub>н</sub> [%]
① ⑨	2080	62	0,5	67	---
① ⑩	2025	74	0,6	62	54
① ⑪	2020	78	0,6	56	60
① ⑫	2050	70	0,6	62	43
① ⑬	1370	24	0,2	59	---
① ⑭	1340	27	0,2	53	51
① ⑮	1330	28	0,2	46	57
① ⑯	1340	25	0,2	51	44


	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]	I [А]	L <sub>pA</sub> [дБА]	η <sub>н</sub> [%]
② ①	2470	130	1,0	73	---
② ②	2430	156	1,2	66	53
② ③	2430	156	1,2	62	56
② ④	2490	130	1,0	68	41
② ⑤	2170	99	0,8	69	---
② ⑥	2140	112	0,9	64	52
② ⑦	2130	115	0,9	59	54
② ⑧	2170	95	0,8	63	40

	п [мин⁻¹]	P <sub>1</sub> [Вт]	I [А]	L <sub>pA</sub> [дБА]	η <sub>н</sub> [%]
② ⑨	1770	55	0,4	66	---
② ⑩	1750	67	0,5	58	52
② ⑪	1750	67	0,5	54	53
② ⑫	1765	59	0,5	59	39
② ⑬	1230	26	0,2	59	---
② ⑭	1240	27	0,3	51	50
② ⑮	1220	29	0,3	45	56
② ⑯	1240	27	0,3	48	43

## Характеристики

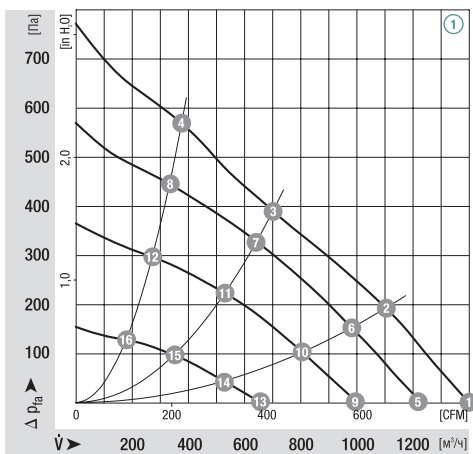

## Характеристики

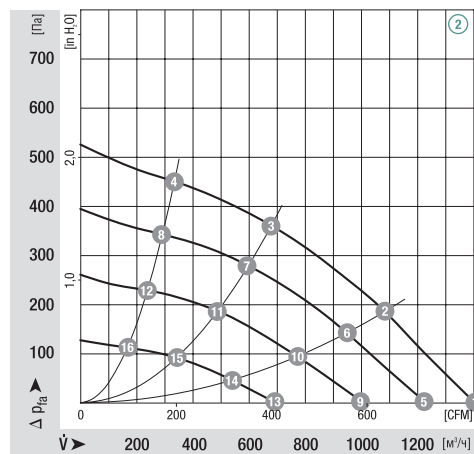

## Размеры

Тип	b	c <sub>1</sub>	c <sub>2</sub>	c <sub>3</sub>	g	Входной диффузор
R3G 250-AL54 -01	74,2	92,5	122,0	125,0	44,7	96359-2-4013
R3G 250-AM50 -01	84,4	99,0	128,5	131,5	56,0	96359-2-4013

